



Dimensions (RGBW)

370mm / 1210mm / 2410mm x 25mm x 56.5mm
14.57" / 47.64" / 94.88" x 0.98" x 2.22"

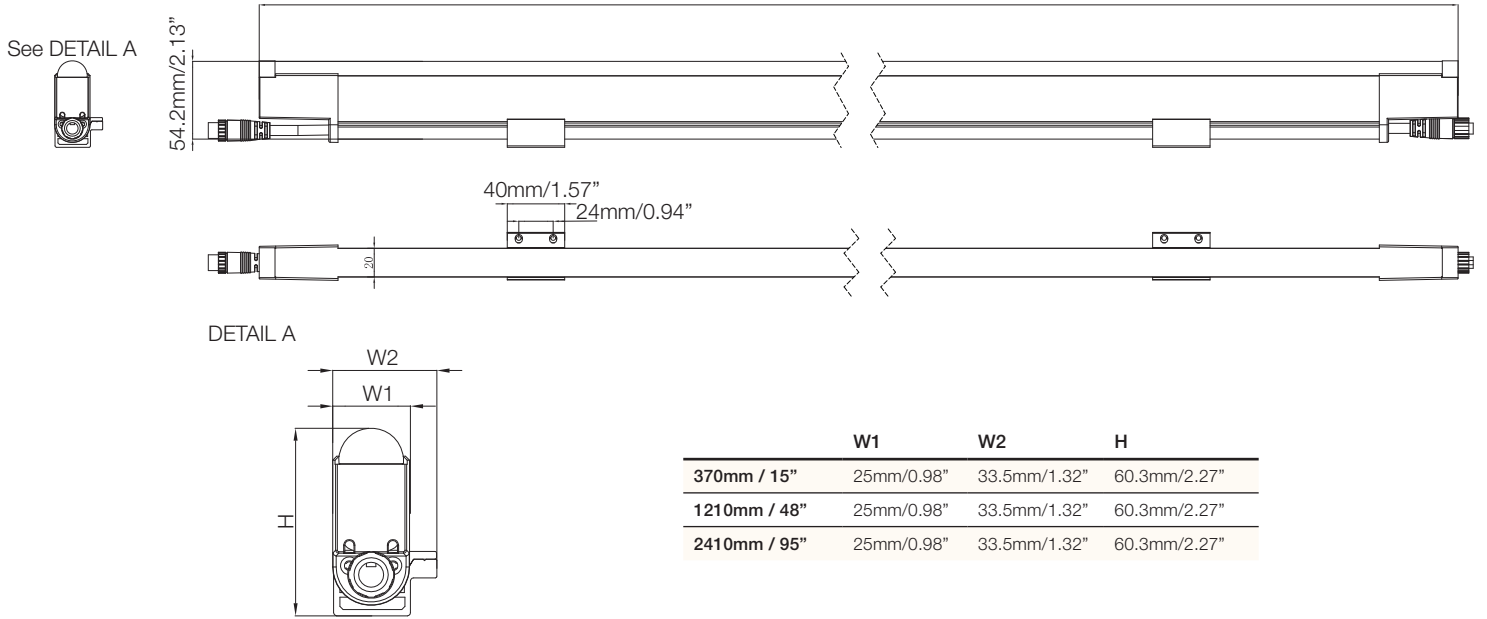

Dimensions (DW)



310mm / 1210mm / 2410mm x 25mm x 56.5mm
12.20" / 47.64" / 94.88" x 0.98" x 2.22"

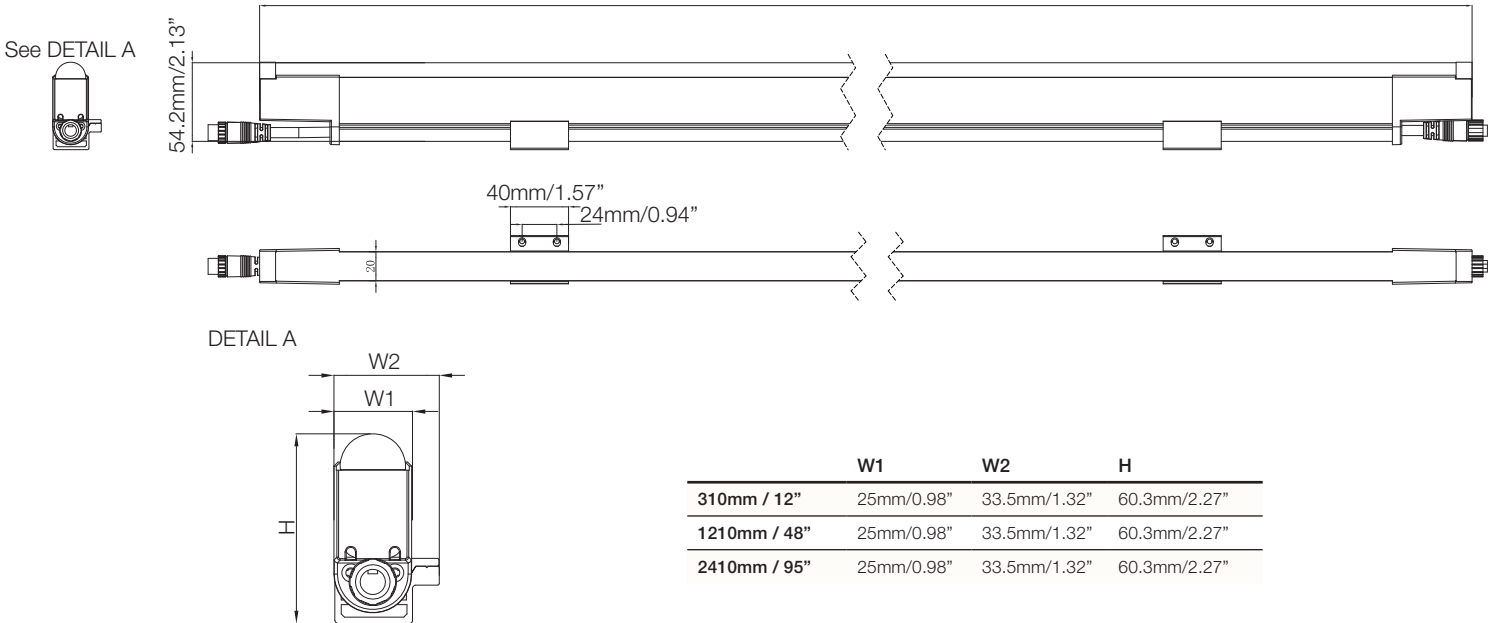


NOTE: Please see CAD files for additional dimensional data.

Tube-to-tube Clearance

To maintain consistent LED pitch and to allow for thermal expansion, a minimum of 2mm / 0.08" is required between luminaire's.

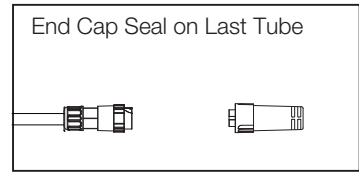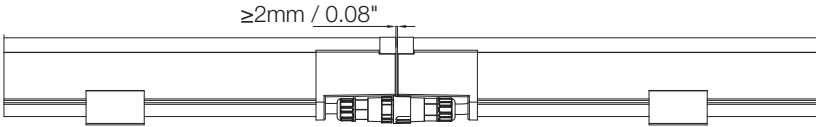


Tube-to-tube Connection

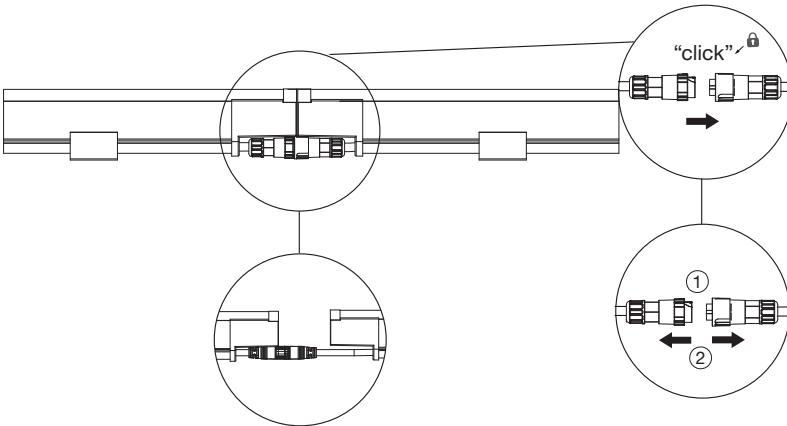


If you do not hear "click", rotate the spring loaded connector manually to ensure that the connectors are properly mated.

The connector cable can be pulled out to facilitate the connection between 2 fixtures.
Max length cable can extend from the fixture is 70mm / 2.8".

Mounting

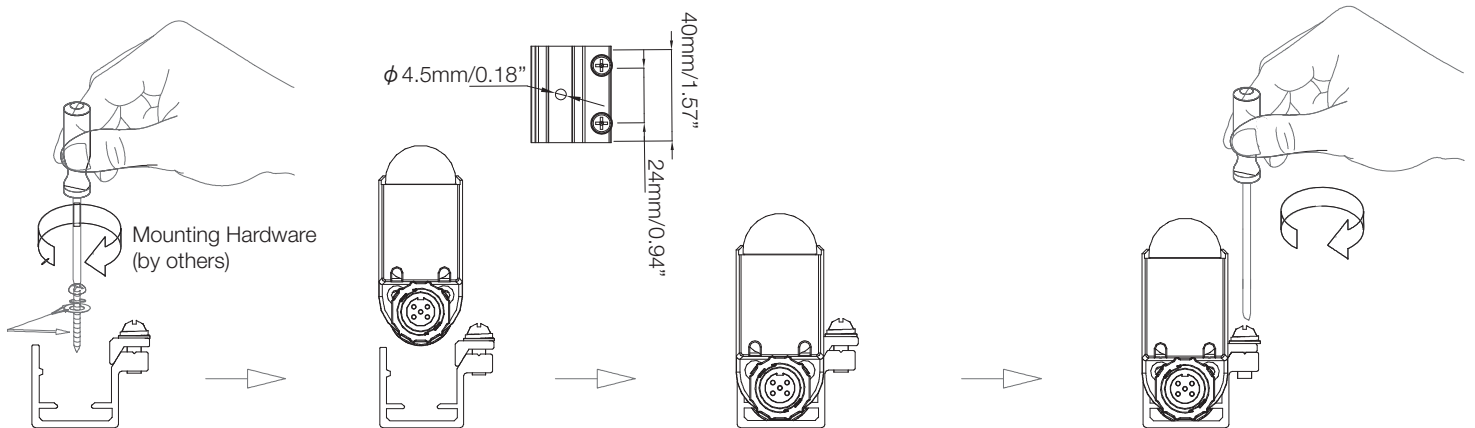


System Diagram (Starter Cable)

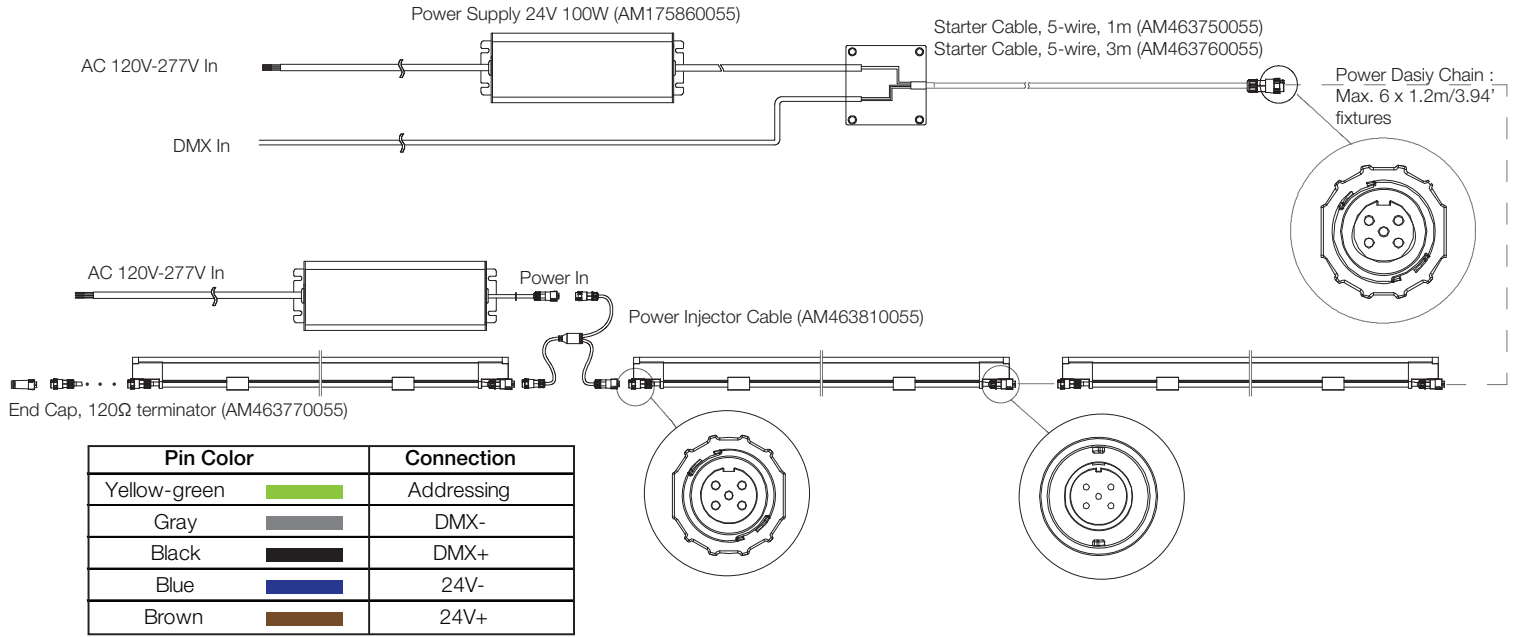

NOTE: The Address wire only needs to be connected during address configuration, it is not needed during operation. Wiring diagram shows only typical connections. Max. number of fixtures is based on minimal interconnection lengths. Actual number of fixtures is dependent on cable interconnections. Number of fixtures will reduce if longer cable lengths are used. Consult with your regional sales office to confirm maximums.

System Diagram (Injector Cable)

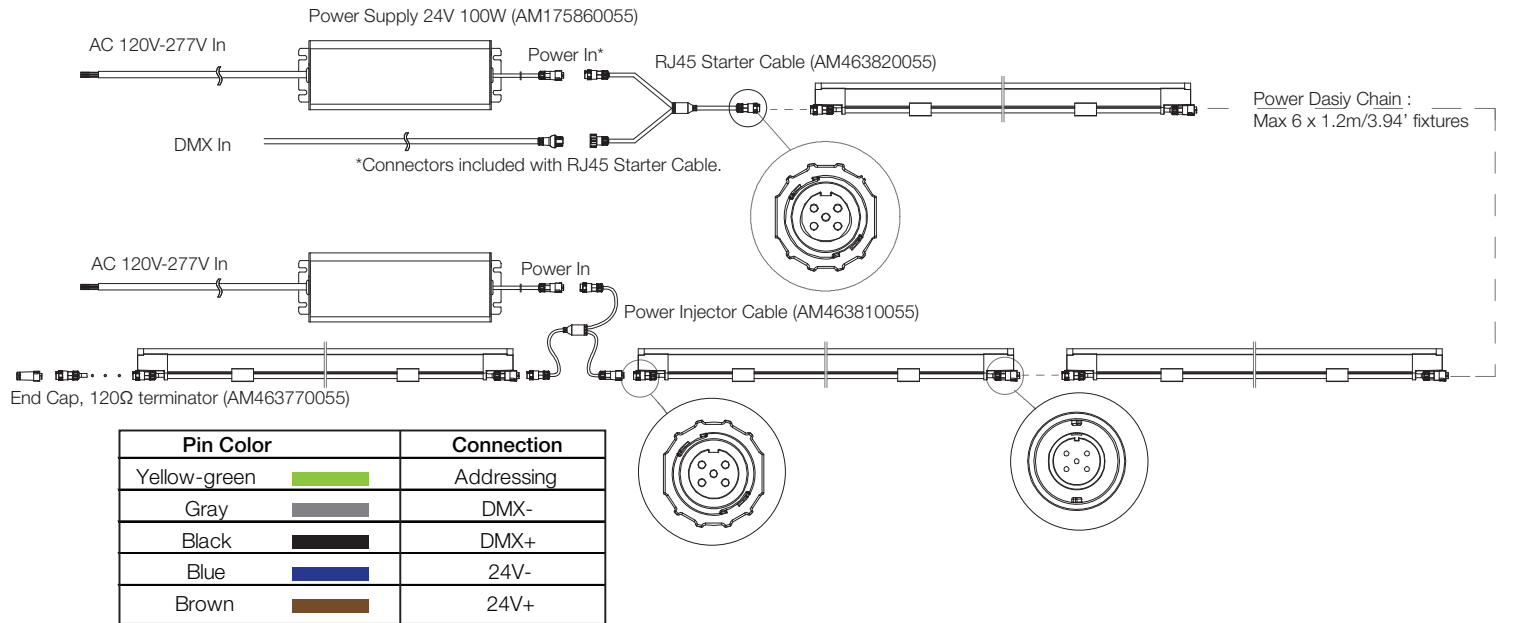

NOTE: The Address wire only needs to be connected during address configuration, it is not needed during operation. Wiring diagram shows only typical connections. Max. number of fixtures is based on minimal interconnection lengths. Actual number of fixtures is dependent on cable interconnections. Number of fixtures will reduce if longer cable lengths are used. Consult with your regional sales office to confirm maximums.



<p>EN</p> <ul style="list-style-type: none"> -CONNECT TO THE POWER SUPPLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL REGULATIONS. -IF THE EXTERNAL FLEXIBLE CABLE OF THIS LUMINAIRE IS DAMAGED, IT SHALL BE EXCLUSIVELY REPLACED BY THE MANUFACTURER OR A SIMILAR QUALIFIED PERSON IN ORDER TO AVOID ANY HAZARD. -INSTALLATION/MAINTENANCE ONLY BY SKILLED PERSONNEL. -DURING OVERHAUL/MAINTENANCE ONLY USE ORIGINAL PARTS. -IF ANY LUMINAIRE IS SUBSEQUENTLY MODIFIED, THE PERSON RESPONSIBLE FOR THE MODIFICATION SHALL BE CONSIDERED THE MANUFACTURER. -THE MANUFACTURER BEARS NO LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY INAPPROPRIATE USE OR APPLICATION. 	<p>DE</p> <ul style="list-style-type: none"> -NETZANSCHLUSS BITTE NACH DEN LÄNDERSPEZIFISCHEN ERRICHTUNGSBESTIMMUNGEN TÄTIGEN. -FALLS DAS EXTERNE FLEXIBLE KABEL DIESER LEUCHTE BESCHÄDIGT IST, DARF ES AUSSCHLIESSLICH ERSETZT WERDEN DURCH DEN HERSTELLER ODER EINER ÄHNLICH QUALIFIZIERTEN PERSON, UM GEFÄHRDUNGEN ZU VERMEIDEN. -MONTAGE/WARTUNG NUR DURCH FACHKRÄFTE. -BEI INSTANDSETZUNG/INSTANDHALTUNG NUR ORIGINALTEILE VERWENDEN. -WERDEN NACHTRÄGLICH ÄNDERUNGEN AN LEUCHTEN VORGENOMMEN, SO GILT DERJENIGE ALS HERSTELLER, DER DIESE ÄNDERUNG VORNIMMT. -DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH UNSACHGEMÄSSEN EINSATZ ENTSTEHEN.
<p>FR</p> <ul style="list-style-type: none"> -CONNEXION À L'ALIMENTATION CONFORMÉMENT AUX NORMES EN VIGUEUR. -SI LE CÂBLE EXTÉRIEUR SOUPLE OU LE CORDON DE CE LUMINAIRE EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ EXCLUSIVEMENT PAR LE FABRICANT, OU TOUTE PERSONNE DE QUALIFICATION ÉQUIVALENTE, CECI AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE. -LES OPERATIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES EXCLUSIVEMENT PAR DES PERSONNES QUALIFIÉES. -DANS LE CAS D'UNE REMISE EN ÉTAT, UTILISER UNIQUEMENT DES COMPOSANTS D'ORIGINE. -TOUTES MODIFICATIONS APPORTÉES AU LUMINAIRE SE FERONT SOUS LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE CELUI QUI LES EFFECTUE. -LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITÉ RESULTANT D'UN MISE EN OEUVRE INAPPROPRIÉE DU PRODUIT. 	<p>IT</p> <ul style="list-style-type: none"> -EFFETTUARE L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE SECONDO LE NORME DI INSTALLAZIONE VIGENTI NEL PAESE D'UTILIZZO. -SE IL CAVO FLESSIBILE ESTERNO DI QUESTO APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE È DANNEGGIATO, PER EVITARE PERICOLI ESSO PUÒ ESSERE SOSTITUITO ESCLUSIVAMENTE DAL PRODUTTORE O DA PERSONA DOTATA DI ANALOGA QUALIFICA. -MONTAGGIO/MANUTENZIONE SOLO PER MEZZO DI PERSONALE SPECIALIZZATO. -PER RIPARAZIONE/MANUTENZIONE IMPIEGARE SOLO PARTI ORIGINALI. -IL COSTRUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE SENZA PREAVVISO MODIFICHE DI PESO, DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE. -IL COSTRUTTORE NON È RESPONSABILE PER DANNI DERIVANTI DA MODIFICHE REALIZZATE DA TERZI E DA UNA INSTALLAZIONE NON CORRETTA.
<p>ES</p> <ul style="list-style-type: none"> -LA CONEXIÓN A RED DEBE DE REALIZARSE SIGUIENDO LAS NORMAS ESPECÍFICAS DE CADA PAÍSES. -EN CASO DE QUE EL CABLE EXTERNO FLEXIBLE DE ESTA LUMINARIA ESTE DAÑADO SÓLO PUEDE REEMPLAZARSE POR EL FABRICANTE O UNA PERSONA SIMILAR CUALIFICADA, PARA EVITAR PELIGROS. -EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO LO EFECTUARÁN ÚNICAMENTE LOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. -PARA REPARACIONES HAN DE EMPLEARSE SOLO PIEZAS ORIGINALES DE RECAMBIO. -RESERVADO EL DERECHO DE MODIFICACION DE DIMENSIONES, PESOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, SIN PREVIO AVISO. -EL FABRICANTE NO ASSUME RESPONSABILIDAD POR MODIFICACIONES REALIZADAS POR TERCEROS, NIP OR INSTALACION INCORRECTA. 	<p>PT</p> <ul style="list-style-type: none"> -LIGAR À FONTE DE ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO NACIONAL. -CASO O CABO EXTERNO E FLEXÍVEL DA LUMINÁRIA SE DANIFIQUE, DEVE SER SUBSTITUÍDO PELO FABRICANTE OU PESSOA IGUALMENTE QUALIFICADA, PARA EVITAR SITUAÇÕES DE PERIGO. -MONTAGEM/MANUTENÇÃO EFECTUADA UNICAMENTE POR PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO. -UTILIZAR SOMENTE PEÇAS ORIGINAIS DO FABRICANTE. -O FABRICANTE NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS RESULTANTES DA INADEQUADA UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS.
<p>EL</p> <ul style="list-style-type: none"> -ՀԻՆԱԾԵՑԻ ՄԵ ԻՆՆ ՍԻՄՈՒՆ ԲԵՄԱՏՈՍ ՆԱ ԳԻՆԵՒԻ ՏՄՓՈՂՆԱ ՄԵ ԻՏԻ ԵՌՆԻԿԵՏ ՔՐՈԴԻԱԳՐԱՓԵՏ. -ՏԵ ՔԵՐԻՓԻՏՈՅ ՔՈՅ ԵՍՏԵՐԵՐԻԿՈՅ ԵՅԿԱՄՔԻՏՈՅ ԿԱԼՈՎԻՍ ԵՄՈՒՅ ԵՄՈՒՅ ՓՈՒՏԻՏԻԿՈՅ ԵՆԻՆԻ ԿԱՏԵՏՐԱՄՄԵՆՈՅ, ՔՐԵՔԻՆԻ ՆԱ ԱՆԿԻԿԱՏԱՅԹԵՒԻ ԱՓՈԿԼԵԻՏԻԿԱ ԿԱԻ ՄՈՆՈ ԱՓՈ ՏՈՆ ԿԱՏԱՏԵՅԱՏԻ Ի ԱՓՈ ԱԼԼՈՅ ԵՅՕՅՍԻՈՎՈԹՈՒՄԵՆՈՅ ԱՏՈՄՈՅ, ԳԻՆԻ ԻՆՆ ԱՓՈՓՅԻ ԿԻՆԴԱՅՈՒՆՈՅ. -ԵՄՈՒՅ ԵՄՈՒՅ ԻՆՆՆԻՏԻՐՈՒՄԻ ՄՈՆՈ ԱՓՈ ԵԼԵԿՏՐՈԼՈԳՈՅ. -ԿԱՏԱ ԻՆՆ ԵՄՈՒՅ ԵՄՈՒՅ ԻՆՆՆԻՏԻՐՈՒՄԻ ԿՐԻՏԻՄՈՒՅՈՒՅԻՏԵ ԳՆԻՏԻԱ ԱՆՏԱԼԼԱԿՏԻԿԱ ՄՈՆՈ. 	<p>NL</p> <ul style="list-style-type: none"> -AANSLUITEN OP HET LICHTNET, CONFORM DE NATIONALE REGELGEVING. -ALS HET EXTERNE FLEXIBELE SNOER VAN DEZE ARMATUUR BESCHADIGD IS, MAG DIT UITSLUITEND WORDEN VERVANGEN DOOR DE FABRIKANT OF EEN ANDERE GEKwalificeerde PERSON, OM RISICO'S TE VOORKOMEN. -MONTAGE/SERVICE ALLEEN DOOR VAKKUNDIG PERSONEEL. -BIJ INBEDRIJFSTELLEN/ONDERHOUD ALLEEN ORIGINELE ONDERDELEN GEBRUIKEN.
<p>SV</p> <ul style="list-style-type: none"> -NÄTANSLUTNING SKALL SKE ENLIGT NATIONELLA BESTÄMMELSER. -ÄR DEN EXTERNA FLEXIBLA SLADDEN PÅ LAMPAN SKADAD, FÅR ENDAST TILLVERKAREN ELLER EN ANNAN PERSON MED LIKANDE KVALIFIKATIONER BYTA UT DENNA, FÖR ATT UNDVIKA FAROR. -MONTERING AKÖTSEL ENDAAT AV FACKFOLK. -ANVÄND BARA ORIGINALDELAR VID IGANGSÄTTNING/UNDERHÅLL. 	<p>NO</p> <ul style="list-style-type: none"> -KOBLE TIL STRØMFORSYNINGEN I HENHOLD TIL NASJONALE BESTEMMELSER. -HVIS DEN EKSTERNE OG FLEKSIBLE KABELN TIL DENNE LAMPEN ER SKADET, SÅ MÅ DEN KUN SKIFTES UT AV PRODUSENTEN ELLER EN LIKEVERDIG KVALISERT PERSON, FOR AT SKADER UNNGÅS. -MONTERES KUN AV FAGPERONELL. -VED FEILRETTING : BRUK KUN ORGINALDELER.
<p>CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> -PŘIPOJENÍ K SÍŤOVÉMU NAPĚTÍ DLE PLATNÝCH NÁRODNÍCH NOREM. -ŘOKUD JE EXTERNÍ PRUŽNÝ KABEL TOHOTO SVĚTLIDLA POŠKOZEN, SMÍ JEHO VÝMĚNU PROVĚST POUZE VÝROBCE NEBO PODOBNĚ KVALIFIKOVANÁ OSOBA, ABY NEDOŠLO K ŽÁDNÉMU OHROZENÍ. -MONTÁŽ A ÚDRŽBA MŮŽE BÝT PROVÁDĚNA VÝHRADNĚ ODBORNOU OSOBOU. -PŘI ÚDRŽBĚ NEBO OPRAVĚ MUSÍ BÝT POUŽITY JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY. 	<p>RU</p> <ul style="list-style-type: none"> -ВЫПОЛНИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТЫМИ В ДАННОЙ СТРАНЕ ПРАВИЛАМИ МОНТАЖА. -В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНЕШНЕГО ГИБКОГО КАБЕЛЯ ЭТОГО СВЕТИЛЬНИКА, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ РИСК, ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАМЕНЕН ТОЛЬКО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ИЛИ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ТАКУЮ ЖЕ КВАЛИФИКАЦИЮ. -ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО ТЕЖЕ САМЫЕ ЧАСТИ. -МОНТАЖ/ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМИ.
<p>HU</p> <ul style="list-style-type: none"> -CSATLAKOZTASSA A TÁPEGYSÉGBE A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN. -HA EZEN LÁMPÁK HAJLÍTHATÓ/RUGALMAS KÁBELEI MEGSÉRÜLNÉK, AKKOR AZOK KIZÁRÓLAG CSAK A GYÁRTÓ VAGY HASONLÓAN KVALIFIKÁLT SZEMÉLY ÁLTAL CSERÉLHETŐK KI, HOGY ELKERÜLJÜK A BALESÉTEKET. -A SZERELÉST/KARBANTÁRTÁST CSAK SZAKSZEMÉLYZET VÉGEZHETI. -ÜZEMBEHELVEZESNEL/KARBANTARTASNAL CSAK EREDETI ALKATRÉSZEK HASZNÁLHATÓK. 	<p>PL</p> <ul style="list-style-type: none"> -ZASILANIE NALEŻY POŁĄCZYĆ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ODPOWIEDNICH NORM. -W PRZYPADKU USZKODZENIA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO NALEŻY GO WYMIENIĆ NA NOWY. WYMIANA PRZEWODU MOŻE BYĆ WYKONANA JEDYNI PRZEZ WYKALIFIKOWANEGO ELEKTRYKA. -MONTAŻ/KONSERWACJA TYLKO PRZEZ FACHOWY PERSONAL. -DLA NAPRAWY/BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI STOSOWAĆ TYLKO ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE.
<p>SK</p> <ul style="list-style-type: none"> -ZAPOJTE DO EL. PRÍVODU PODĽA PREDPÍSANÝCH NORIEM. -AK JE EXTERNÝ PRUŽNÝ KÁBEL TOHTO SVETIDLA POŠKOZENÝ, SMIE BYŤ NAHRADENÝ VÝLUČNE VÝROBCOM ALEBO PODOBNE KVALIFIKOVANOU OSOBOU, ABY SA ZABRÁNILO OHROZENIU. -MONTÁŽ/OVDRŽAVANJE LAHKO IZVRŠI LE USTREZNO USPOBLJENA OSEBA. -PRI POPRAVILU/OVDRŽEVALNIH DELIH SE LAHKO UPORABLJAJO SAMO ORIGINALNI DELI. -V KOLIKOR SE NA SVETILKAH NAKNADNO IZVEDEJO SPREMEMBE, SE ZA PROIZVAJALCA SVETILKE SMATRA TISTI, KI JE IZVEDEL SPREMEMBO. -PROIZVAJALEC NE JAMČI ZA ŠKODO, KI BI NASTALA ZARADI NEPRAVILNE UPORABE. 	<p>TR</p> <ul style="list-style-type: none"> -ŞEBEKE BAĞLANTISINI LÜTFEN ÜLKEYE ÖZGÜ KURULUM KURALLARI ÇERÇEVESİNDE YAPINIZ. -AVİZENİN (LUMINAIRE) HARİCİ ESNEK KABLOSUNUN HASAR GÖRMESİ DURUMUNDA, TEHLİKELERDEN KAÇINMAK ÜZERE BU SADECE ÜRETİCİ TARAFINDAN VEYA BENZERİ VASİFLİ KİŞİLER TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. -MONTAJ VE BAKIM SADECE YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN YAPILMALIDIR. -BAKIMDA SADECE ORJINAL PARÇALAR KULLANILMIDIR.
<p>HR</p> <ul style="list-style-type: none"> -MOLIMO IZVRŠITE MREŽNI PRIKLJUČAK PREMA SPECIFIČNIM NACIONALNIM ODREDBAMA O NJEGOVOM IZVRŠENJU. -UKOLIKO JE EKSTERNI, FLEKSIBILNI KABEL OVE SVJETILJKE OŠTEČEN, ZAMJENA ISTOG JE DOZVOLJENA ISKLJUČIVO PROIZVOĐAČU ILI SLIČNO KVALIFICIRANOJ OSOBI, KAKO BI SE IZBJEGLE OPASNOSTI. -MONTAŽU/ODRŽAVANJE MORA VRŠITI ODGOVARAJUĆE OSPOSOBLJENA OSOBA. -PRI POPRAVKU/ODRŽAVANJU KORISTITI SAMO ORIGINALNE DIJELOVE. -UKOLIKO SE NA SVJETILJKAMA NAKNADNO VRŠE PROMJENE, ZA PROIZVOĐAČA SVJETILJKE SE SMATRA TAJ KOJI JE PROMJENE IZVRŠIO. -PROIZVOĐAČ NE GARANTUJE ZA ŠTETU KOJA BI MOGLA NASTATI USLED NEPRAVILNE UPOTREBE. 	<p>SR</p> <ul style="list-style-type: none"> -MOLIMO DA MREŽNI PRIKLJUČAK PROVEDETE PREMA SPECIFIČNIM NACIONALNIM ODREDBAMA O NJEGOVOM PROVOĐENJU. -AKO JE EKSTERNI FLEKSIBILNI KABAL OVE SVJETILJKE OŠTEČEN, NJEGA SME DA ZAMENI ISKLJUČIVO PROIZVOĐAČ ILI NEKO SLIČNO KVALIFIKOVANO LIČE, DA BI SE IZBEGLA UGROŽAVANJA. -MONTAŽU/ODRŽA VANJE MOŽE DA OBAVI SAMO STRUČNO OSPOSOBLJENA OSOBA. -PRI POPRAVLJANJU/ODRŽAVANJU UPOTREBLJAVATI SAMO ORIGINALNE DELOVE. -UKOLIKO SE NA SVETILKAMA NAKNADNO URADE IZMENE, ZA PROIZVAĐAČA SVETILKE ĆE SE SMATRATI ONAJ KO IZMENE IZVRŠI. -PROIZVAĐAČ NE GARANTUJE ZA ŠTETU KOJA BI MOGLA NASTATI USLED NEPRAVILNE UPOTREBE.

Our Brands

traxon e:cue

www.traxontechnologies.com | www.osram.us/traxon

©2022 TRAXON TECHNOLOGIES - AN OSRAM BUSINESS. ALL RIGHTS RESERVED. TRAXON™, TX CONNECT®, AFE TRADEMARKS OF TRAXON TECHNOLOGIES. U.S. PATENTS, E.U. PATENTS, JAPAN PATENTS, OTHER PATENTS PENDING. SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

OSRAM