



# 皓睿LED支架四代

## 规格书

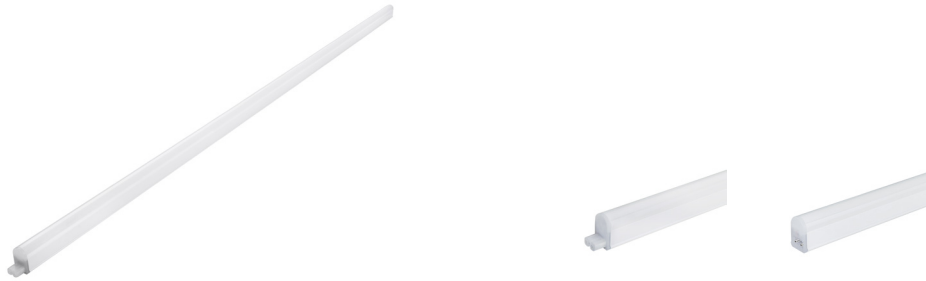

皓睿LED支架四代拥有第三代同样的性能以及更加优化的外观设计，是最新一代的支架方案。皓睿LED支架四代采用一体式注塑成型工艺，结构坚固，同时整体加长，使得长度更加合理，能够更方便地替换传统T5支架。

### 产品特性和优势

出众的光学性能

- 色容差低于5步，使用过程中无色温漂移
- 优化结构设计，照射更加均匀
- 互联中间无暗区
- 无频闪

结实可靠，质量过硬

- 一体化注塑成型保证坚固结构
- 端盖强化设计，多次插拔无损伤
- 20,000小时寿命

品种齐全，方便使用

- 1ft / 2ft / 3ft / 4ft 可灵活选择
- 更合理的长度方便传统T5支架更换
- 配件种类齐全，满足各种安装需求

### 应用

- 暗槽
- 室内轮廓照明
- 货架底部照明
- 灯箱

# 皓睿LED支架四代

## 技术规格

### 光学技术规格

		1ft	2ft	3ft	4ft
光通量	3000K	320 lm	560 lm	790 lm	1120 lm
	4000K	335 lm	590 lm	840 lm	1180 lm
	6500K	335 lm	590 lm	840 lm	1180 lm
系统效率	3000K	80 lm/W	80 lm/W	79 lm/W	80 lm/W
	4000K	84 lm/W	84 lm/W	84 lm/W	84 lm/W
	6500K	84 lm/W	84 lm/W	84 lm/W	84 lm/W
色温	3000K, 4000K, 6500K				
显色指数	80				
色容差	≤5				
光束角	110°				

### 电气和机械技术规格

额定电压	220-240V AC 50/60Hz				
额定功率	4W	7W	10W	14W	
功率因数	0.5				
浪涌保护电压	线到线 1KV, 线到地 2KV				
纹波电流	±5%				
尺寸	长 x 宽 x 高	282mm x 21mm x 31mm	582mm x 21mm x 31mm	882mm x 21mm x 31mm	1182mm x 21mm x 31mm
重量		52g	87g	124g	160g
表面透镜	PC				
外壳	PC				

### 系统技术规格

电源	交流电源				
安装方法	吸顶安装				
最大灯具互联数量	22 只	13 只	10 只	8 只	
工作温度	-20°C 到 +35°C				
储存温度	-40°C 到 +80°C				
工作环境	室内 (IP20)				
光通维持量	L70 @25°C - 20,000 小时				
法规列表及安装认证	电气保护等级 II, CB, CCC, 光生物安全				

由于LED制造的特殊条件，上表给出的各项技术参数的典型值仅代表批量产品的统计数据，不一定对应单个产品的实际参数（可能和典型值有所差别）。

超过最大工作电压将导致电气过载，这种情况非常危险，并可能损坏LED模块。

超过最高工作温度和储存温度将减少LED模块的预期使用寿命或损坏LED模块。


12/17 V1.0 · 规格与性能视实际情况而定，如有任何更改恕不另行通知。

©2017 欧司朗公司 · 保留所有权利 · 网站 [www.osram.asia/ls](http://www.osram.asia/ls)

2 of 4

# 皓睿LED支架四代

## 尺寸

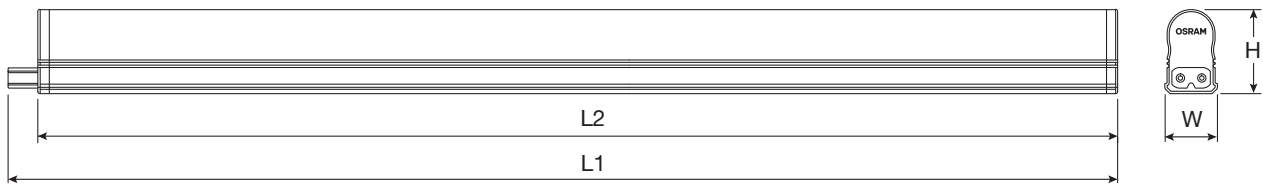


### 尺寸

	1ft	2ft	3ft	4ft
L1	282mm	582mm	882mm	1182mm
L2	271mm	571mm	871mm	1171mm
W	21mm			
H	31mm			

## 光度测量

灯具配光曲线 (3000K, 4000K, 6500K)

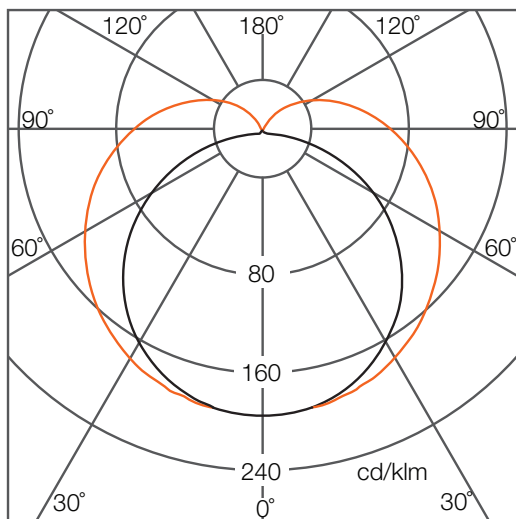

## 照度分布 (3000K, 4000K, 6500K)

	中心照度 Lux/klm	光斑直径	
		V	H
0.5m	822	1.64m	19.74m
1m	206	3.28m	39.48m
1.5m	91	4.91m	59.22m
2m	51	6.55m	78.96m
2.5m	33	8.19m	13.30m
3m	23	9.83m	118.44m

- 垂直光束角: 117.2°
  - 水平光束角: 174.2°
- 如需英尺计量则乘以3.28  
如需fc计量则除以10.7

如需英尺计量则乘以3.28

# 皓睿LED支架四代

## 订货信息

### 灯具

产品型号	尺寸	功率	色温	IC 料号	EAN10 订购代码	EAN40 订购代码
LEDCOMFO BAT G4 0304 830 30X1 OSRAM	1ft	4W	3000K	AM136320055	4052899561342	4052899561359
LEDCOMFO BAT G4 0304 840 30X1 OSRAM	1ft	4W	4000K	AM136330055	4052899561366	4052899561373
LEDCOMFO BAT G4 0304 865 30X1 OSRAM	1ft	4W	6500K	AM136340055	4052899561380	4052899561397
LEDCOMFO BAT G4 0607 830 30X1 OSRAM	2ft	7W	3000K	AM136350055	4052899561403	4052899561410
LEDCOMFO BAT G4 0607 840 30X1 OSRAM	2ft	7W	4000K	AM136360055	4052899561427	4052899561434
LEDCOMFO BAT G4 0607 865 30X1 OSRAM	2ft	7W	6500K	AM136370055	4052899561441	4052899561458
LEDCOMFO BAT G4 0910 830 30X1 OSRAM	3ft	10W	3000K	AM136380055	4052899561465	4052899561472
LEDCOMFO BAT G4 0910 840 30X1 OSRAM	3ft	10W	4000K	AM136390055	4052899561489	4052899561496
LEDCOMFO BAT G4 0910 865 30X1 OSRAM	3ft	10W	6500K	AM136400055	4052899561502	4052899561519
LEDCOMFO BAT G4 1214 830 30X1 OSRAM	4ft	14W	3000K	AM136410055	4052899561526	4052899561533
LEDCOMFO BAT G4 1214 840 30X1 OSRAM	4ft	14W	4000K	AM136420055	4052899561540	4052899561557
LEDCOMFO BAT G4 1214 865 30X1 OSRAM	4ft	14W	6500K	AM136430055	4052899561564	4052899561571

### 配件

产品型号	IC 料号	EAN10 订购代码	EAN20 订购代码	EAN40 订购代码
LDCMF BAT G3 INTER CABLE 25CM 20X1 OSRAM	AB456610055	4052899414150	4052899414167	4052899414174
LDCMF BAT G3 P-IN CABLE 25CM 20X1 OSRAM	AB456590055	4052899414181	4052899414198	4052899414204
LDCMF BAT G3 P-IN CABLE 40CM 20X1 OSRAM	AB456580055	4052899414211	4052899414228	4052899414235
LDCMF BAT G3 P-IN CABLE 55CM 20X1 OSRAM	AB456600055	4052899414242	4052899414259	4052899414266
LDCMF BAT G3 P-IN CABLE 77CM 20X1 OSRAM	AB456620055	4052899414273	4052899414280	4052899414297
LEDCOMFO BAT G4 END CAP 4X300BT OSRAM	AM148880055	4052899561588	4052899561595	4052899561601