

皓睿LED吸顶灯三代 规格书



IP20

皓睿LED吸顶灯三代外形经典，出光均匀，并带有微波感应器配置，可为室内泛光照明场所提供理想的解决方案。微波感应版本更能为照明节能作出更多的贡献。

产品特性和优势

外形美观，均匀舒适的照明体验

- 经典外形，美观大方
- PMMA 面罩，提供均匀照明
- 进口灯珠确保色温一致性

安装方便

- 预装接线端子，方便安装

性能卓越

- IP20
- 微波最大感应距离 6m，感应角度 120°
- 50,000 小时超长寿命

各种规格搭配，提供微波感应控制

- 功率范围：12W/22W
- 全色温选择：3000K/4000K/6500K
- 普通和微波两种版本可选

应用

- 楼梯间
- 走廊通道
- 公共区域
- 商业场所

皓睿LED吸顶灯三代

技术规格

光学技术规格

		普通		微波	
		12W	22W	12W	22W
光通量	@4000K	1200 lm	2200 lm	1200 lm	2200 lm
系统效率	@4000K	100 lm/W			
色温		3000K/4000K/6500K			
显色指数		>80			
色容差		5			
光束角		120°			

电气和机械技术规格

额定电压	220-240V AC 50/60Hz				
额定功率		12W	22W	12W	22W
功率因数		>0.5			
浪涌保护电压		线对线 0.5KV, 线对地 1KV			
尺寸 (mm)	直径	250	330	250	330
	高度	55	60	55	60
重量 (kg)		0.28	0.48	0.29	0.49
表面透镜		PC			
外壳		SPCC+PMMA			

系统技术规格

电源	220-240V AC 50/60Hz				
控制选项	开/关, 微波感应				
安装方式	吸顶安装				
工作温度	-20°C 到 +40°C				
储存温度	-40°C 到 +70°C				
防护等级	室内 (IP20)				
光通维持量	L70@25°C - 50,000 小时				
法规列表及安规认证	开/关; 电气保护等级 I, 微波感应; 电气保护等级 II, CB, CCC,				


由于LED制造工艺的特殊条件, 上表给出的各项技术参数的典型值仅代表批量产品的统计数据, 不一定对应单个产品的实际参数 (可能和典型值有所差别)。

超过最大工作电压将导致电气过载, 这种情况非常危险, 并可能损坏LED模块。

超过最高工作温度和储存温度将减少LED模块的预期使用寿命或损坏LED模块。

皓睿LED吸顶灯三代

尺寸

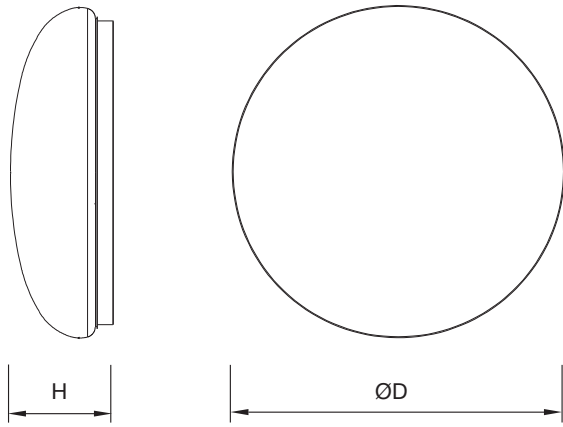


尺寸

	12W	22W
D	250mm	330mm
H	55mm	60mm

皓睿LED吸顶灯三代

光度测量

灯具配光曲线

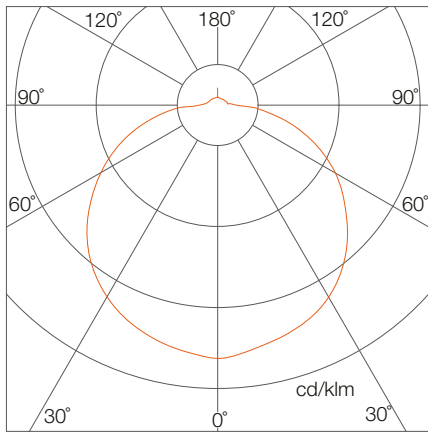

照度分布

	中心照度 Lux/klm	光斑直径
0.5m	1117	1.92m
1m	279	3.84m
1.5m	124	5.76m
2m	70	7.68m
2.5m	45	9.60m
3m	31	11.53m

如需英尺计量则乘以3.28

● 水平光束角: 125.0°
如需fc计量则除以10.7

由于LED制造工艺的特殊条件，上表给出的灯具配光曲线仅代表批量产品的统计数据，不一定对应单个产品的实际参数（可能和典型值有所差别）。

皓睿LED吸顶灯三代

订货信息

灯具

产品型号	功率	色温	光束角	IC料号	EAN10订购代码	EAN40订购代码
LCM CEIL V3 12W 830 6X1 OSRAM	12W	3000K	120°	AM431410055	4062172262415	4062172262422
LCM CEIL V3 12W 840 6X1 OSRAM	12W	4000K	120°	AM431420055	4062172262439	4062172262446
LCM CEIL V3 12W 865 6X1 OSRAM	12W	6500K	120°	AM431430055	4062172262453	4062172262460
LCM CEIL V3 22W 830 6X1 OSRAM	22W	3000K	120°	AM431440055	4062172262477	4062172262484
LCM CEIL V3 22W 840 6X1 OSRAM	22W	4000K	120°	AM431450055	4062172262491	4062172262507
LCM CEIL V3 22W 865 6X1 OSRAM	22W	6500K	120°	AM431460055	4062172262514	4062172262521
LCM CEIL V3 12W 830 MW 6X1 OSRAM	12W	3000K	120°	AM431470055	4062172262538	4062172262545
LCM CEIL V3 12W 840 MW 6X1 OSRAM	12W	4000K	120°	AM431480055	4062172262552	4062172262569
LCM CEIL V3 12W 865 MW 6X1 OSRAM	12W	6500K	120°	AM431490055	4062172262576	4062172262583
LCM CEIL V3 22W 830 MW 6X1 OSRAM	22W	3000K	120°	AM431500055	4062172262590	4062172262606
LCM CEIL V3 22W 840 MW 6X1 OSRAM	22W	4000K	120°	AM431510055	4062172262613	4062172262620
LCM CEIL V3 22W 865 MW 6X1 OSRAM	22W	6500K	120°	AM431520055	4062172262637	4062172262644