

产品特点:

- 坚固的铝合金框架
- 无屏闪, 低眩光, UGR<22
- L70@25°C- 50,000光通维持率

# 让照明更加多样化 明睿三代LED平板灯

办公照明的节能经济之选

**Light is OSRAM**

Our Brands

traxon e:cue

**OSRAM**

## 明睿三代LED平板灯



明睿三代LED平板灯提供 2ft x 2ft, 4ft x 1ft, 4ft x 2ft 全系产品,支持嵌入式, 吊装和集成吊顶三种安装方式,具有高亮度,高光效,长寿命和无频闪等特性,为用户降低能耗,维护成本,并营造舒适的光环境。

### 产品特性和优势

#### 外形简洁, 坚固可靠

- 坚固的铝合金框架
- 1KV线对线浪涌保护

#### 性能卓越

- 无屏闪, 低眩光, UGR<22
- 系统效率高达 120 lm/W
- L70@25°C- 50,000光通维持率

#### 品种丰富, 满足各种应用场景

- 尺寸: 2ft x 2ft, 4ft x 1ft, 4ft x 2ft
- 功率: 32W, 56W
- 色温: 4000K/5700K/6500K
- 安装方式: 嵌入式安装/吊装/集成吊顶安装

### 应用


- 办公室
- 学校
- 银行
- 便利店
- 公共区域

## 明睿三代LED平板灯


## 尺寸图

## 嵌入式安装/吊装

2ft x 2ft



4ft x 1ft




4ft x 2ft




	2ft x 2ft	4ft x 1ft	4ft x 2ft
L	595mm	1195mm	1195mm
W	595mm	295mm	595mm
H1	9mm	9mm	10mm
H2	37mm	37mm	38mm

## 集成吊顶安装


2ft x 2ft



4ft x 1ft

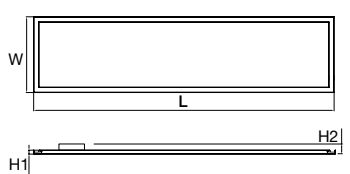


4ft x 2ft






	2ft x 2ft	4ft x 1ft	4ft x 2ft
L	600mm	1200mm	1200mm
W	600mm	300mm	600mm
H1	20mm	20mm	20mm
H2	36.92mm	36.92mm	36.92mm

## 光度测量

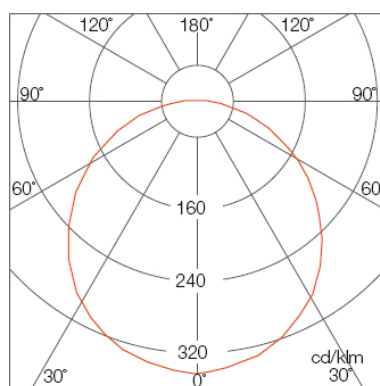灯具配光曲线



## 明睿三代LED平板灯

产品名称	产品编码 (EAN40)		V	W	Hz		K	lm	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{l}{[mm]}$	$\frac{h}{[mm]}$	
LCM PL V3 0606 LP 840 VS4 OSRAM	4062172293310	Warm white	220-240	32	50/60	4000	3840	595	595	9	4	4
LCM PL V3 0606 LP 857 VS4 OSRAM	4062172293334	Neutral white	220-240	32	50/60	5700	3840	595	595	9	4	4
LCM PL V3 0606 LP 865 VS4 OSRAM	4062172293358	Cold white	220-240	32	50/60	6500	3840	595	595	9	4	4
LCM PL V3 0312 LP 840 VS4 OSRAM	4062172293372	Warm white	220-240	32	50/60	4000	3840	1195	295	9	4	4
LCM PL V3 0312 LP 857 VS4 OSRAM	4062172293396	Neutral white	220-240	32	50/60	5700	3840	1195	295	9	4	4
LCM PL V3 0312 LP 865 VS4 OSRAM	4062172293419	Cold white	220-240	32	50/60	6500	3840	1195	295	9	4	4
LCM PL V3 0612 HP 840 VS4 OSRAM	4062172293433	Warm white	220-240	56	50/60	4000	6720	1195	595	10	4	4
LCM PL V3 0612 HP 857 VS4 OSRAM	4062172293457	Neutral white	220-240	56	50/60	5700	6720	1195	595	10	4	4
LCM PL V3 0612 HP 865 VS4 OSRAM	4062172293471	Cold white	220-240	56	50/60	6500	6720	1195	595	10	4	4
LCM PL V3 0606 LP 840 IT VS4 OSRAM	4062172293495	Warm white	220-240	32	50/60	4000	3840	600	600	20	4	4
LCM PL V3 0606 LP 857 IT VS4 OSRAM	4062172293518	Neutral white	220-240	32	50/60	5700	3840	600	600	20	4	4
LCM PL V3 0606 LP 865 IT VS4 OSRAM	4062172293532	Cold white	220-240	32	50/60	6500	3840	600	600	20	4	4
LCM PL V3 0312 LP 840 IT VS4 OSRAM	4062172293556	Warm white	220-240	32	50/60	4000	3840	1200	300	20	4	4
LCM PL V3 0312 LP 857 IT VS4 OSRAM	4062172293570	Neutral white	220-240	32	50/60	5700	3840	1200	300	20	4	4
LCM PL V3 0312 LP 865 IT VS4 OSRAM	4062172293594	Cold white	220-240	32	50/60	6500	3840	1200	300	20	4	4
LCM PL V3 0612 HP 840 IT VS4 OSRAM	4062172293617	Warm white	220-240	56	50/60	4000	6720	1200	600	20	4	4
LCM PL V3 0612 HP 857 IT VS4 OSRAM	4062172293631	Neutral white	220-240	56	50/60	5700	6720	1200	600	20	4	4
LCM PL V3 0612 HP 865 IT VS4 OSRAM	4062172293655	Cold white	220-240	56	50/60	6500	6720	1200	600	20	4	4

技术参数如有变动或更改,恕不另行通知。

