



产品特点

- 可提供智能路灯控制接口NEMA
- 功率齐全，功率范围从30W到320W
- 免工具开启电气盒，免工具接线
- 电源可更换，多款透镜可选及更换
- 高防护等级IP66&IK09

让照明更加互联

LEDENVO® 皓睿路灯PLUS二代

一款功率齐全、高性能道路照明灯具，带智能路灯控制接口，可完美融入智慧城市控制系统。

Light is OSRAM

Our Brands

traxon e:cue

OSRAM

LEDENVO® 皓睿路灯PLUS二代



皓睿路灯PLUS二代是一款功率齐全、高性能道路照明灯具，带智能路灯控制接口，可完美融入智慧城市控制系统。简洁的外形，全压铸的灯体结构，专业的光学设计，高光效、高可靠性、低维护成本，为道路提供良好的照明方案，确保道路行车安全和行人的舒适性。皓睿路灯PLUS二代适用于小区道路、支路公路、城市主干道、城市快速路等所有道路照明应用。

产品优势

可完美融入智慧城市控制系统

- 可提供智能路灯控制接口NEMA
- On/Off与1-10V调光二合一

全系列产品满足不同道路照明要求

- 功率齐全，功率范围从30W到320W
- 全系列配置10VK 防雷装置
- PC透镜+钢化玻璃，清洁容易

高可靠性

- 超长光通维持率50,000小时@Ta35°C, L70
- 铝合金压铸灯体
- 高防护等级IP66&IK09
- 工作温度：-30°C到+55°C

易于安装和维护


- 免工具开启电气盒，免工具接线
- 可兼容40~60mm直径的一体化套筒设计，侧面安装
- 电源可更换，多款透镜可选及更换

应用

- 城市公路照明
- 小区道路照明
- 停车车照明
- 工业道路照明

尺寸图


LEDENVO® 皓睿路灯PLUS二代

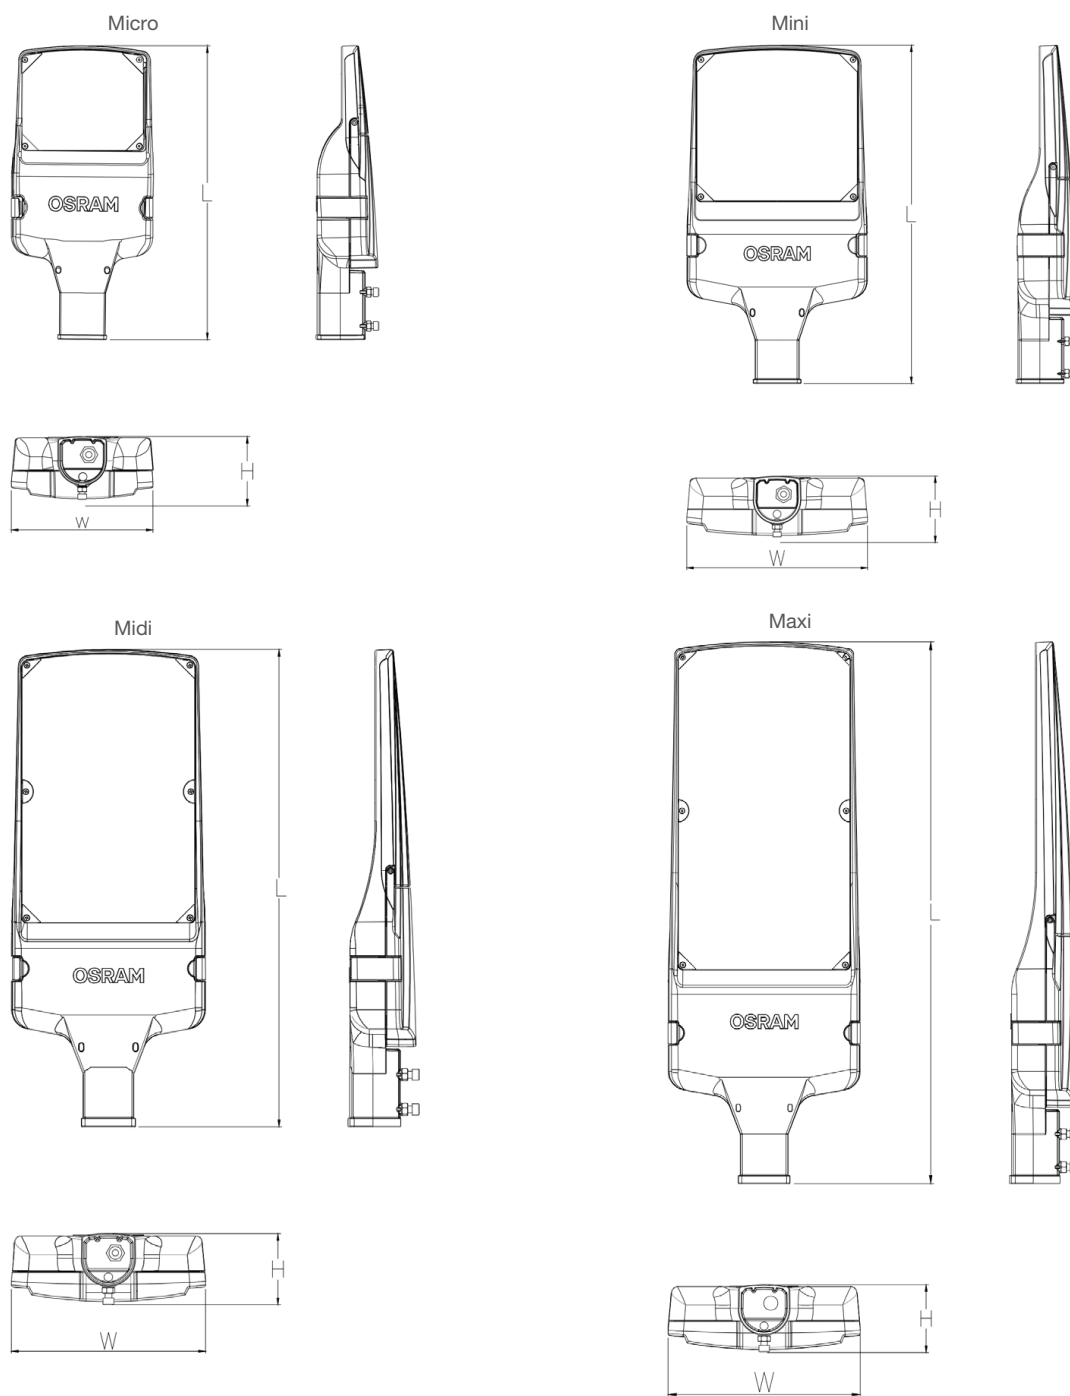

	Micro	Mini	Midi	Maxi
L	450mm	522mm	682mm	814mm
W	210mm	280mm	280mm	280mm
H	100mm	105mm	105mm	105mm

LEDENVO® 皓睿路灯PLUS二代

光度测量

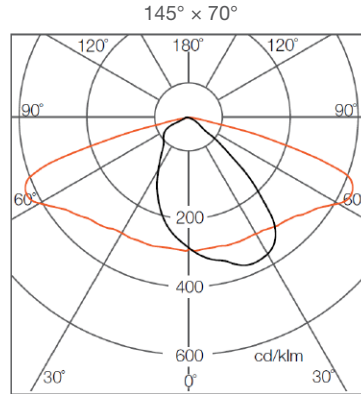

产品名称	产品编码 (EAN40)		V	W	Hz	K	lm		$\frac{l}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{h}{[mm]}$	
LEDENVO PLUS ST V2 30W 730 145x70 DIM VS1 OSRAM	4062172208642	Warm white	220-240~	30	50 / 60	3000	3900	145° x 70°	450	210	100	1
LEDENVO PLUS ST V2 30W 740 145x70 DIM VS1 OSRAM	4062172208659	Neutral white	220-240~	30	50 / 60	4000	3900	145° x 70°	450	210	100	1
LEDENVO PLUS ST V2 60W 730 145x70 DIM VS1 OSRAM	4062172208666	Warm white	220-240~	60	50 / 60	3000	7800	145° x 70°	450	210	100	1
LEDENVO PLUS ST V2 60W 740 145x70 DIM VS1 OSRAM	4062172208673	Neutral white	220-240~	60	50 / 60	4000	7800	145° x 70°	450	210	100	1
LEDENVO PLUS ST V2 90W 730 145x70 DIM VS1 OSRAM	4062172208680	Warm white	220-240~	90	50 / 60	3000	11700	145° x 70°	522	280	105	1
LEDENVO PLUS ST V2 90W 740 145x70 DIM VS1 OSRAM	4062172208697	Neutral white	220-240~	90	50 / 60	4000	11700	145° x 70°	522	280	105	1
LEDENVO PLUS ST V2 120W 730 145x70 DIM VS1 OSRAM	4062172208703	Warm white	220-240~	120	50 / 60	3000	15600	145° x 70°	522	280	105	1
LEDENVO PLUS ST V2 120W 740 145x70 DIM VS1 OSRAM	4062172208710	Neutral white	220-240~	120	50 / 60	4000	15600	145° x 70°	522	280	105	1
LEDENVO PLUS ST V2 150W 730 145x70 DIM VS1 OSRAM	4062172208727	Warm white	220-240~	150	50 / 60	3000	19500	145° x 70°	522	280	105	1
LEDENVO PLUS ST V2 180W 730 145x70 DIM VS1 OSRAM	4062172208734	Warm white	220-240~	180	50 / 60	3000	23400	145° x 70°	682	280	105	1
LEDENVO PLUS ST V2 210W 730 145x70 DIM VS1 OSRAM	4062172208741	Warm white	220-240~	210	50 / 60	3000	27300	145° x 70°	682	280	105	1
LEDENVO PLUS ST V2 240W 730 145x70 DIM VS1 OSRAM	4062172208758	Warm white	220-240~	240	50 / 60	3000	31200	145° x 70°	682	280	105	1
LEDENVO PLUS ST V2 270W 730 145x70 DIM VS1 OSRAM	4062172208765	Warm white	220-240~	270	50 / 60	3000	35100	145° x 70°	814	280	105	1
LEDENVO PLUS ST V2 300W 730 145x70 DIM VS1 OSRAM	4062172208772	Warm white	220-240~	300	50 / 60	3000	39000	145° x 70°	814	280	105	1
LEDENVO PLUS ST V2 320W 730 145x70 DIM VS1 OSRAM	4062172208789	Warm white	220-240~	320	50 / 60	3000	41600	145° x 70°	814	280	105	1

技术参数如有变动或更改，恕不另行通知。

