



产品特点

- 紧凑及轻量化设计
- 系统效率高达130 lm/W，比传统支架节能超过60%
- 铝制外壳
- 50,000小时光通量维持
- 两种安装方式：吸顶/悬挂

让照明更加可靠 绚丽支架三代

紧凑轻巧的设计，适合室内应用。

Light is OSRAM

绚丽支架三代



绚丽支架系列自2014年面世以来一直深受市场欢迎。V3是目前最新型号，除保留了一贯的紧凑及轻量化设计外，更提高了产品的可靠性及系统效率。历经多年的沉淀及迭代，绚丽支架现已成为购物中心、超市、车间及其它公共场所照明的首选。

产品优势

简单

- 紧凑及轻量化设计
- 易于安装
- 直接替换绚丽支架二代

节能

- 系统效率高达130 lm/W，比传统支架节能超过60%


可靠

- 5万小时光通量维持
- 铝制外壳，坚固耐用，散热效果优异

灵活

- 两种长度：585mm/1170mm
- 两种功率：16W/33W
- 两种安装方式：吸顶/悬挂

尺寸图

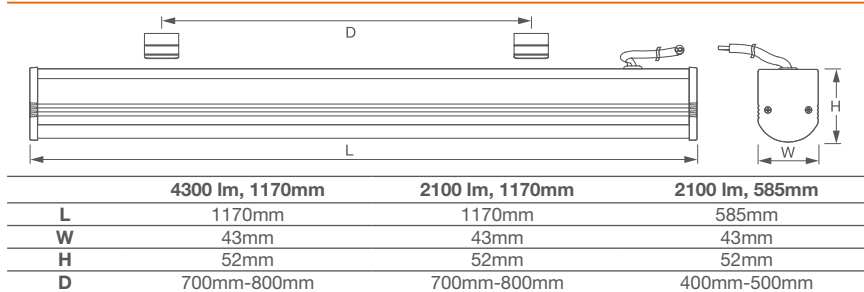


应用


- 超市，零售店
- 仓库
- 车间
- 购物中心

光度测量


16W, 600mm

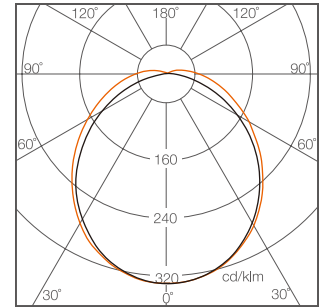

16W, 1200mm



33W, 1200mm

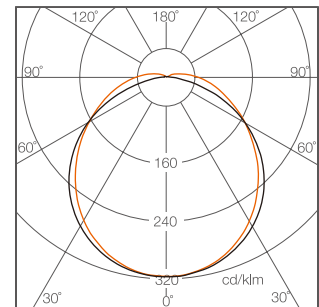

产品名称	产品编码 (EAN40)	色温	V	W	Hz	K	lm	α	l [mm]	b [mm]	h [mm]	其他
SIM BTN 16W 840 L600 SL V3 20X1 OSRAM	4062172048088	中性白	220-240	16	50 / 60	4000	2100	110	585	43	52	20
SIM BTN 16W 865 L600 SL V3 20X1 OSRAM	4062172048095	冷白	220-240	16	50 / 60	6500	2100	110	585	43	52	20
SIM BTN 16W 840 L1200 SL V3 20X1 OSRAM	4062172048064	中性白	220-240	16	50 / 60	4000	2100	110	1170	43	52	20
SIM BTN 16W 865 L1200 SL V3 20X1 OSRAM	4062172048071	冷白	220-240	16	50 / 60	6500	2100	110	1170	43	52	20
SIM BTN 33W 840 L1200 SL V3 20X1 OSRAM	4062172048040	中性白	220-240	33	50 / 60	4000	4300	110	1170	43	52	20
SIM BTN 33W 865 L1200 SL V3 20X1 OSRAM	4062172048057	冷白	220-240	33	50 / 60	6500	4300	110	1170	43	52	20

技术参数如有变动或更改，恕不另行通知。

欧司朗数字化解决方案

销售询价: Traxon.ecue.newsletter@osram.com

www.traxontechnologies.com / www.osram.com/ecue / www.osram.asia/l

