

绚丽水滴型支架 规格书



IP40

绚丽水滴型支架是一款高效、可靠的 LED 灯具。它采用双色挤出 PC 外壳，流线造型，有效减少空气紊流及灰尘堆积，高效长寿，非常适合用于垂直单向流洁净室。

产品特性和优势

专业匹配洁净厂房

- 尺寸纤细，流线型设计
- 有效减少空气紊流及灰尘堆积
- 黄光版本可用于芯片光刻车间

高效可靠

- 系统效率高达130lm/W
- 50,000小时超长寿命

视觉舒适

- 出光均匀，无颗粒感

应用

- 洁净室
- 工业厂房
- 普通室内照明

绚丽水滴型支架

技术规格

光学技术规格

	白光	白光	黄光
	18W	36W	36W
光通量	2340 lm	4680 lm	3600 lm
系统效率	130 lm/W	130 lm/W	100 lm/W
色温	4000K, 5700K (白光 LED)		
显色指数	>80 (白光 LED)		
色容差	4 (白光 LED)		
光束角	宽光		

电气和机械技术规格

额定电压	220-240V AC 50/60Hz		
额定功率	18W	36W	36W
功率因数	0.9		
浪涌保护电压	DM 2KV		
纹波电流	±5%		
尺寸 (长 × 宽 × 高)	1200mm × 47mm × 89mm		
重量	0.8kg		
表面透镜	PC		
外壳	PC		

系统技术规格

电源输入	交流电源
调光方式	不可调光
安装	表面安装
工作温度	-20°C 到 +40°C
储存温度	-35°C 到 +80°C
防护等级	室内 (IP40, IK03)
光通维持率	白光为L70@25°C - 50,000小时, 黄光为40,000小时
安规认证	电气保护等级 II, CB, CCC


由于LED制造工艺的特殊条件，上表给出的各项技术参数的典型值仅代表批量产品的统计数据，不一定对应单个产品的实际参数（可能和典型值有所差别）。

超过最大工作电压将导致电气过载，这种情况非常危险，并可能损坏LED模块。

超过最高工作温度和储存温度将减少LED模块的预期使用寿命或损坏LED模块。

绚丽水滴型支架

尺寸

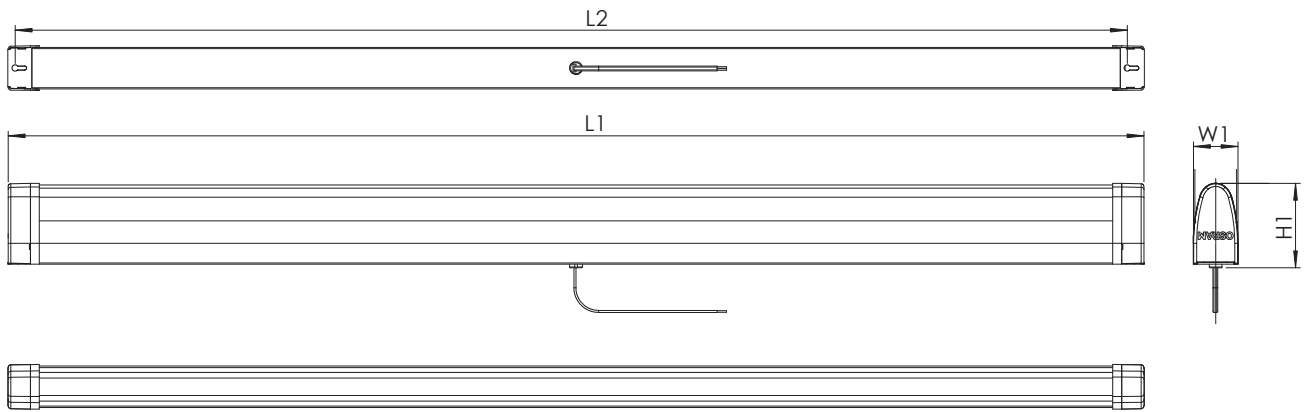

尺寸


	18W	36W	36W (黄光)
L1	1200mm	1200mm	1200mm
L2	1174mm	1174mm	1174mm
W1	47mm	47mm	47mm
H1	89mm	89mm	89mm

绚丽水滴型支架


光度测量

灯具配光曲线

18W

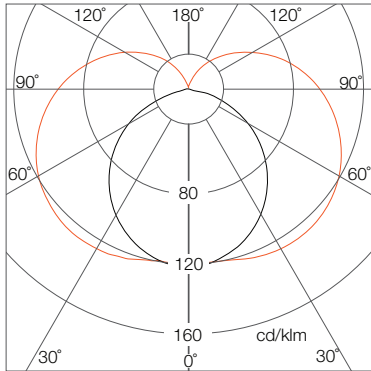

36W

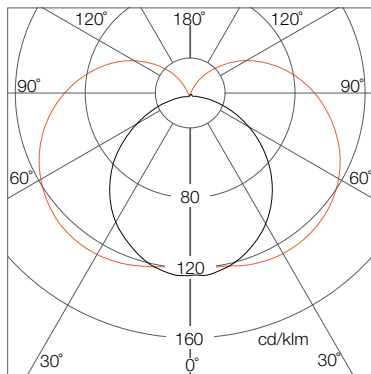

由于LED制造的特殊条件，上表给出的灯具配光曲线仅代表批量产品的统计数据，不一定对应单个产品的实际参数（可能和典型值有所差别）。

绚丽水滴型支架

订货信息

灯具

产品型号	功率	色温	料号	EAN10订购代码	EAN40订购代码
SIM CR BTN 18W 840 L1200 WT VS16 OSRAM	18W	4000K	AM317340055	4062172081818	4062172081825
SIM CR BTN 18W 857 L1200 WT VS16 OSRAM	18W	5700K	AM317350055	4062172081832	4062172081849
SIM CR BTN 36W 840 L1200 WT VS16 OSRAM	36W	4000K	AM317360055	4062172081856	4062172081863
SIM CR BTN 36W 857 L1200 WT VS16 OSRAM	36W	5700K	AM317370055	4062172081870	4062172081887
SIM CR BTN 36W Amber L1200 WT VS16 OSRAM	36W	Amber	AM317380055	4062172081894	4062172081900