



产品特点:

- 提供智慧路灯控制接口NEMA
- 全功率范围, 从60W到300W
- 全系列配置10KV的防雷装置
- 免工具开启电气盒, 易于更换电源组件
- 无频闪

让照明更加智能 绚丽路灯二代

适用于所有道路照明应用的智能路灯

Light is OSRAM

Our Brands

traxon ecue

OSRAM

绚丽路灯二代



绚丽路灯二代是欧司朗推出的新一代智能路灯，它可以集成内置或外置单灯控制器，完美地接入智慧城市控制系统。流线型外观，人性化结构，精密光学设计，超长寿命，超高光效，提供美观、可靠、节能的照明解决方案，确保道路行车安全和行人舒适度。绚丽路灯二代适用于所有道路照明应用，如城市道路照明、乡村道路照明等。

产品特性和优势

完美接入智慧城市控制系统

- 提供智慧路灯控制接口NEMA
- 1-10V无级调光，兼容PWM、分段、时控调光

满足不同的应用要求

- 全功率范围，从60W到300W
- 色温齐全，从2700K到6500K
- 高达165 lm/W的光效
- 无频闪

高可靠性

- 全系列配置10KV的防雷装置
- 超长光通量维持率L70-80000hours @35°C
- 铝合金压铸灯体
- 防护等级达IP66&IK10
- 工作温度范围宽：-40°C to +55°C


易于安装和维护

- 免工具开启电气盒，易于更换电源组件
- 可兼容直径40~60mm的灯杆
- 可调角度的套筒设计

应用

- 城市道路照明（快速路、主干路、次干路、支路、居住区道路）
- 乡村道路照明
- 商业区道路照明
- 厂区道路照明
- 停车场照明


光度测量

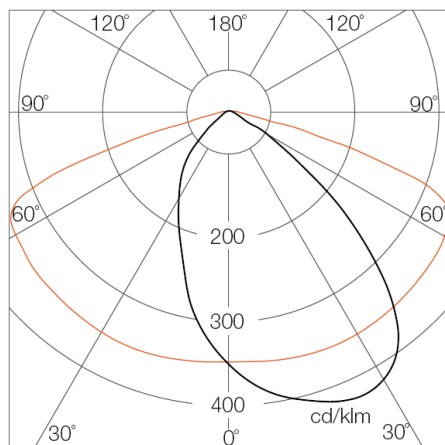


绚丽路灯二代

尺寸图


Micro 60W-90W

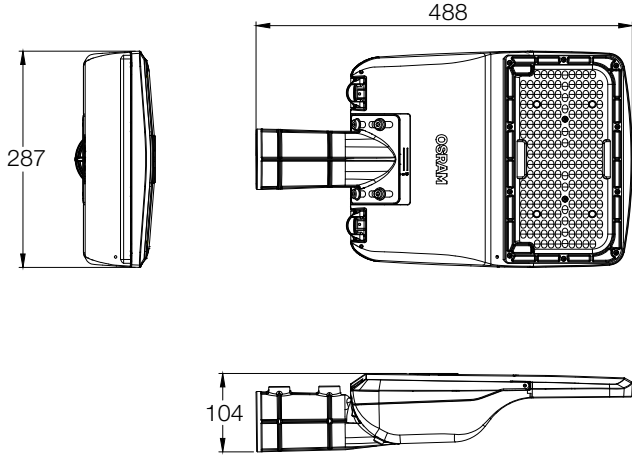


Mini 120W-150W

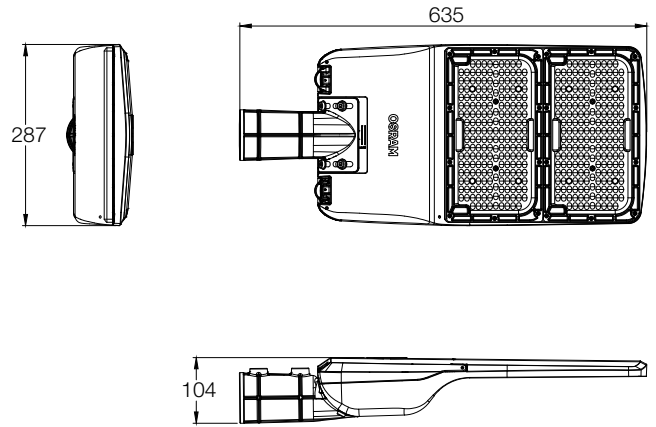

Midi 180W-210W

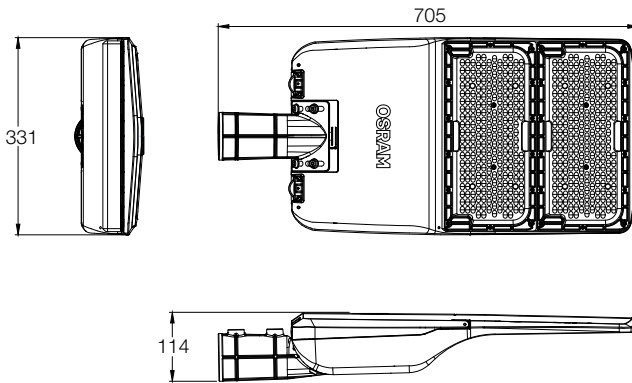





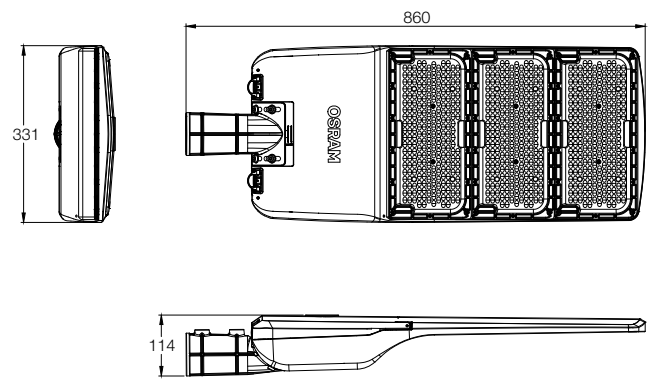

Maxi 240W-300W



产品名称	产品编码 (EAN40)		V	W	Hz	K	lm		$\frac{l}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{h}{[mm]}$	
SIM.ST V2 60W 730 SMB VS2 OSRAM	4062172268943	Warm white	220-240	60	50/60	3000	9300	150°x 70°	488	287	104	2
SIM.ST V2 60W 730 SMB NEMA VS2 OSRAM	4062172268950	Warm white	220-240	60	50/60	3000	9300	150°x 70°	488	287	104	2
SIM.ST V2 60W 740 SMB VS2 OSRAM	4062172268967	Neutral white	220-240	60	50/60	4000	9300	150°x 70°	488	287	104	2
SIM.ST V2 60W 740 SMB NEMA VS2 OSRAM	4062172268974	Neutral white	220-240	60	50/60	4000	9300	150°x 70°	488	287	104	2
SIM.ST V2 60W 757 SMB VS2 OSRAM	4062172268981	Cold white	220-240	60	50/60	5700	9300	150°x 70°	488	287	104	2
SIM.ST V2 60W 757 SMB NEMA VS2 OSRAM	4062172268998	Cold white	220-240	60	50/60	5700	9300	150°x 70°	488	287	104	2
SIM.ST V2 90W 730 SMB VS2 OSRAM	4062172269162	Warm white	220-240	90	50/60	3000	13950	150°x 70°	488	287	104	2
SIM.ST V2 90W 730 SMB NEMA VS2 OSRAM	4062172269179	Warm white	220-240	90	50/60	3000	13950	150°x 70°	488	287	104	2
SIM.ST V2 90W 740 SMB VS2 OSRAM	4062172269193	Neutral white	220-240	90	50/60	4000	13950	150°x 70°	488	287	104	2
SIM.ST V2 90W 740 SMB NEMA VS2 OSRAM	4062172269247	Neutral white	220-240	90	50/60	4000	13950	150°x 70°	488	287	104	2
SIM.ST V2 90W 757 SMB VS2 OSRAM	4062172269254	Cold white	220-240	90	50/60	5700	13950	150°x 70°	488	287	104	2
SIM.ST V2 90W 757 SMB NEMA VS2 OSRAM	4062172269261	Cold white	220-240	90	50/60	5700	13950	150°x 70°	488	287	104	2
SIM.ST V2 120W 730 SMB VS1 OSRAM	4062172269278	Warm white	220-240	120	50/60	3000	18600	150°x 70°	635	287	104	1
SIM.ST V2 120W 730 SMB NEMA VS1 OSRAM	4062172269285	Warm white	220-240	120	50/60	3000	18600	150°x 70°	635	287	104	1
SIM.ST V2 120W 740 SMB VS1 OSRAM	4062172269292	Neutral white	220-240	120	50/60	4000	18600	150°x 70°	635	287	104	1
SIM.ST V2 120W 740 SMB NEMA VS1 OSRAM	4062172269308	Neutral white	220-240	120	50/60	4000	18600	150°x 70°	635	287	104	1
SIM.ST V2 120W 757 SMB VS1 OSRAM	4062172269315	Cold white	220-240	120	50/60	5700	18600	150°x 70°	635	287	104	1
SIM.ST V2 120W 757 SMB NEMA VS1 OSRAM	4062172269322	Cold white	220-240	120	50/60	5700	18600	150°x 70°	635	287	104	1
SIM.ST V2 150W 730 SMB VS1 OSRAM	4062172269339	Warm white	220-240	150	50/60	3000	23250	150°x 70°	635	287	104	1
SIM.ST V2 150W 730 SMB NEMA VS1 OSRAM	4062172269346	Warm white	220-240	150	50/60	3000	23250	150°x 70°	635	287	104	1
SIM.ST V2 150W 740 SMB VS1 OSRAM	4062172269353	Neutral white	220-240	150	50/60	4000	23250	150°x 70°	635	287	104	1
SIM.ST V2 150W 740 SMB NEMA VS1 OSRAM	4062172269360	Neutral white	220-240	150	50/60	4000	23250	150°x 70°	635	287	104	1
SIM.ST V2 150W 757 SMB VS1 OSRAM	4062172269377	Cold white	220-240	150	50/60	5700	23250	150°x 70°	635	287	104	1
SIM.ST V2 150W 757 SMB NEMA VS1 OSRAM	4062172269384	Cold white	220-240	150	50/60	5700	23250	150°x 70°	635	287	104	1

绚丽路灯二代

产品名称	产品编码 (EAN40)		V	W	Hz	K	lm					
SIM ST V2 180W 730 SMB VS1 OSRAM	4062172269414	Warm white	220-240	180	50/60	3000	27900	150°x 70°	705	331	114	1
SIM ST V2 180W 730 SMB NEMA VS1 OSRAM	4062172269421	Warm white	220-240	180	50/60	3000	27900	150°x 70°	705	331	114	1
SIM ST V2 180W 740 SMB VS1 OSRAM	4062172269438	Neutral white	220-240	180	50/60	4000	27900	150°x 70°	705	331	114	1
SIM ST V2 180W 740 SMB NEMA VS1 OSRAM	4062172269445	Neutral white	220-240	180	50/60	4000	27900	150°x 70°	705	331	114	1
SIM ST V2 180W 757 SMB VS1 OSRAM	4062172269452	Cold white	220-240	180	50/60	5700	27900	150°x 70°	705	331	114	1
SIM ST V2 180W 757 SMB NEMA VS1 OSRAM	4062172269469	Cold white	220-240	180	50/60	5700	27900	150°x 70°	705	331	114	1
SIM ST V2 210W 730 SMB VS1 OSRAM	4062172269476	Warm white	220-240	210	50/60	3000	32550	150°x 70°	705	331	114	1
SIM ST V2 210W 730 SMB NEMA VS1 OSRAM	4062172269483	Warm white	220-240	210	50/60	3000	32550	150°x 70°	705	331	114	1
SIM ST V2 210W 740 SMB VS1 OSRAM	4062172269490	Neutral white	220-240	210	50/60	4000	32550	150°x 70°	705	331	114	1
SIM ST V2 210W 740 SMB NEMA VS1 OSRAM	4062172269506	Neutral white	220-240	210	50/60	4000	32550	150°x 70°	705	331	114	1
SIM ST V2 210W 757 SMB VS1 OSRAM	4062172269513	Cold white	220-240	210	50/60	5700	32550	150°x 70°	860	331	114	1
SIM ST V2 210W 757 SMB NEMA VS1 OSRAM	4062172269520	Cold white	220-240	210	50/60	5700	32550	150°x 70°	860	331	114	1
SIM ST V2 240W 730 SMB VS1 OSRAM	4062172269537	Warm white	220-240	240	50/60	3000	37200	150°x 70°	860	331	114	1
SIM ST V2 240W 730 SMB NEMA VS1 OSRAM	4062172269544	Warm white	220-240	240	50/60	3000	37200	150°x 70°	860	331	114	1
SIM ST V2 240W 740 SMB VS1 OSRAM	4062172269551	Neutral white	220-240	240	50/60	4000	37200	150°x 70°	860	331	114	1
SIM ST V2 240W 740 SMB NEMA VS1 OSRAM	4062172269568	Neutral white	220-240	240	50/60	4000	37200	150°x 70°	860	331	114	1
SIM ST V2 240W 757 SMB VS1 OSRAM	4062172269575	Cold white	220-240	240	50/60	5700	37200	150°x 70°	860	331	114	1
SIM ST V2 240W 757 SMB NEMA VS1 OSRAM	4062172269582	Cold white	220-240	240	50/60	5700	37200	150°x 70°	860	331	114	1
SIM ST V2 270W 730 SMB VS1 OSRAM	4062172269599	Warm white	220-240	270	50/60	3000	41850	150°x 70°	860	331	114	1
SIM ST V2 270W 730 SMB NEMA VS1 OSRAM	4062172269605	Warm white	220-240	270	50/60	3000	41850	150°x 70°	860	331	114	1
SIM ST V2 270W 740 SMB VS1 OSRAM	4062172269612	Neutral white	220-240	270	50/60	4000	41850	150°x 70°	860	331	114	1
SIM ST V2 270W 740 SMB NEMA VS1 OSRAM	4062172269629	Neutral white	220-240	270	50/60	4000	41850	150°x 70°	860	331	114	1
SIM ST V2 270W 757 SMB VS1 OSRAM	4062172269636	Cold white	220-240	270	50/60	5700	41850	150°x 70°	860	331	114	1
SIM ST V2 270W 757 SMB NEMA VS1 OSRAM	4062172269643	Cold white	220-240	270	50/60	5700	41850	150°x 70°	860	331	114	1
SIM ST V2 300W 730 SMB VS1 OSRAM	4062172269650	Warm white	220-240	300	50/60	3000	46500	150°x 70°	860	331	114	1
SIM ST V2 300W 730 SMB NEMA VS1 OSRAM	4062172269667	Warm white	220-240	300	50/60	3000	46500	150°x 70°	860	331	114	1
SIM ST V2 300W 740 SMB VS1 OSRAM	4062172269674	Neutral white	220-240	300	50/60	4000	46500	150°x 70°	860	331	114	1
SIM ST V2 300W 740 SMB NEMA VS1 OSRAM	4062172269681	Neutral white	220-240	300	50/60	4000	46500	150°x 70°	860	331	114	1
SIM ST V2 300W 757 SMB VS1 OSRAM	4062172269698	Cold white	220-240	300	50/60	5700	46500	150°x 70°	860	331	114	1
SIM ST V2 300W 757 SMB NEMA VS1 OSRAM	4062172269704	Cold white	220-240	300	50/60	5700	46500	150°x 70°	860	331	114	1

技术参数如有变动或更改,恕不另行通知。

