



产品特点

- 完美融入智慧城市控制系统
- 功率范围从 30W 到 270W
- 高防护等级 IP66 和 IK09 及超长使用寿命 50,000 小时@ 35°C, L70
- 免工具开启电气盒, 免工具接线
- 电源可更换

让道路照明更智能 Simplitz[®] Street Light 绚丽路灯

全系列、高性能路灯, 适应于所有道路照明应用。

光彩生活, 尽在欧司朗

OSRAM

Simplitz® Street Light 绚丽路灯



绚丽路灯一款全系列、高性能道路照明灯具，带调光和控制功能，可完美融入智慧城市控制系统。高性价比，低初始投资和低总体拥有成本保证较短的投资回报周期。现代流线型设计，高光效、高可靠性、低维护成本、专业的光学设计，为道路照明提供安全保障和设计美感。绚丽路灯适用于小区道路、支路公路、城市主干道、城市快速路等所有道路照明应用。

产品优势

可完美融入智慧城市控制系统

- 单灯控制器 NEMA 版本兼容路灯控制系统
- 1-10V 调光，PWM调光，DALI 调光和时控调光版本可选
- 完美匹配欧司朗 SpaceWing™ 路灯控制系统

全系列产品满足不同道路照明要求

- 功率范围从 30W 到 270W
- 色温选择 3000K/4000K/5700K
- PC 透镜版本

高可靠性


- 超长使用寿命 50,000 小时@ 35°C, L70
- 铝合金压铸灯体
- 高防护等级 IP66 和 IK09
- 工作温度：-30°C 到 +55°C

易于安装和维护

- 免工具开启电气盒，免工具接线
- 0-15°安装仰角可调节
- 单独的安装套筒，可竖直杆安装和侧入式灯杆安装
- 电源可更换


应用

- 城市公路照明
- 小区道路照明
- 停车场照明
- 工业道路照明

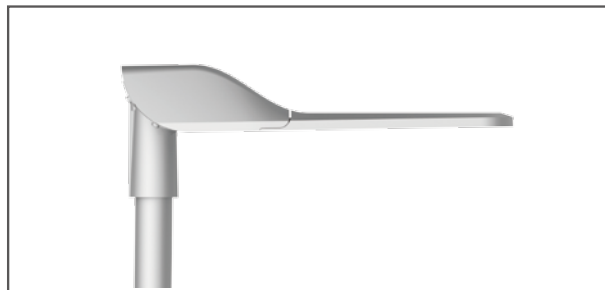


Simplitz® Street Light 绚丽路灯

尺寸图

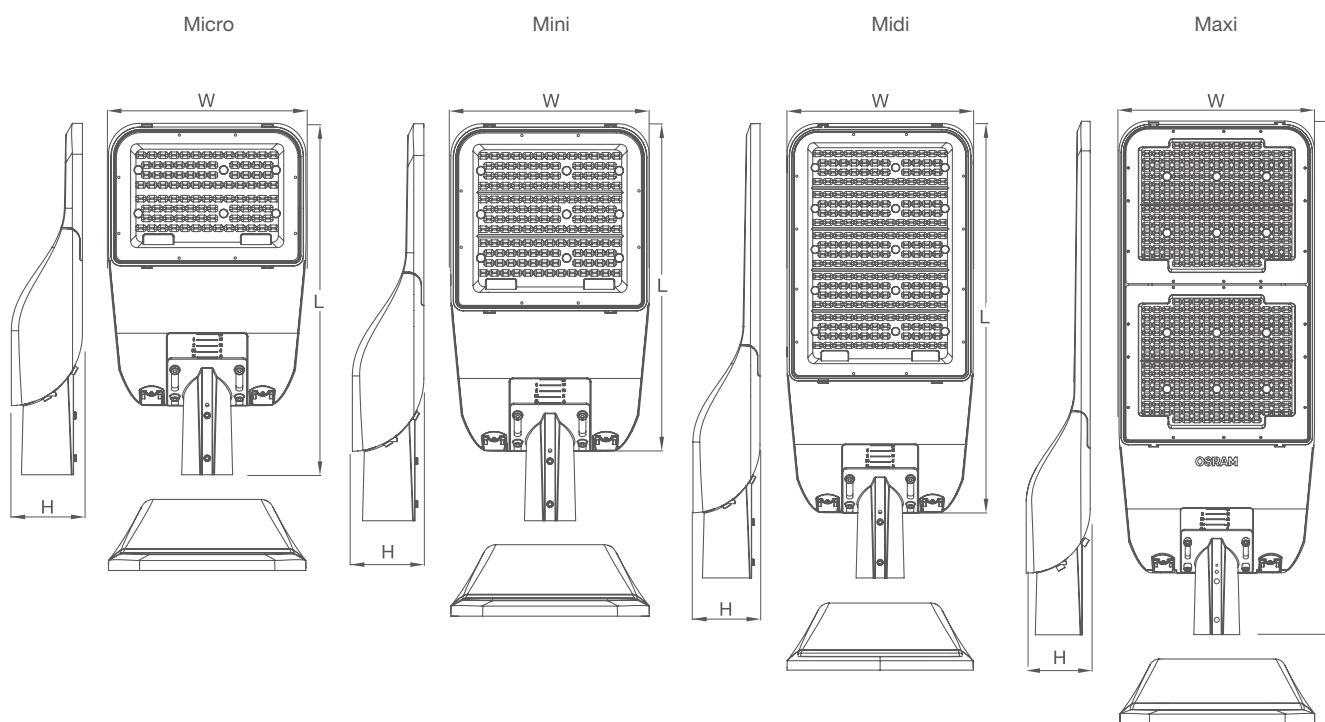



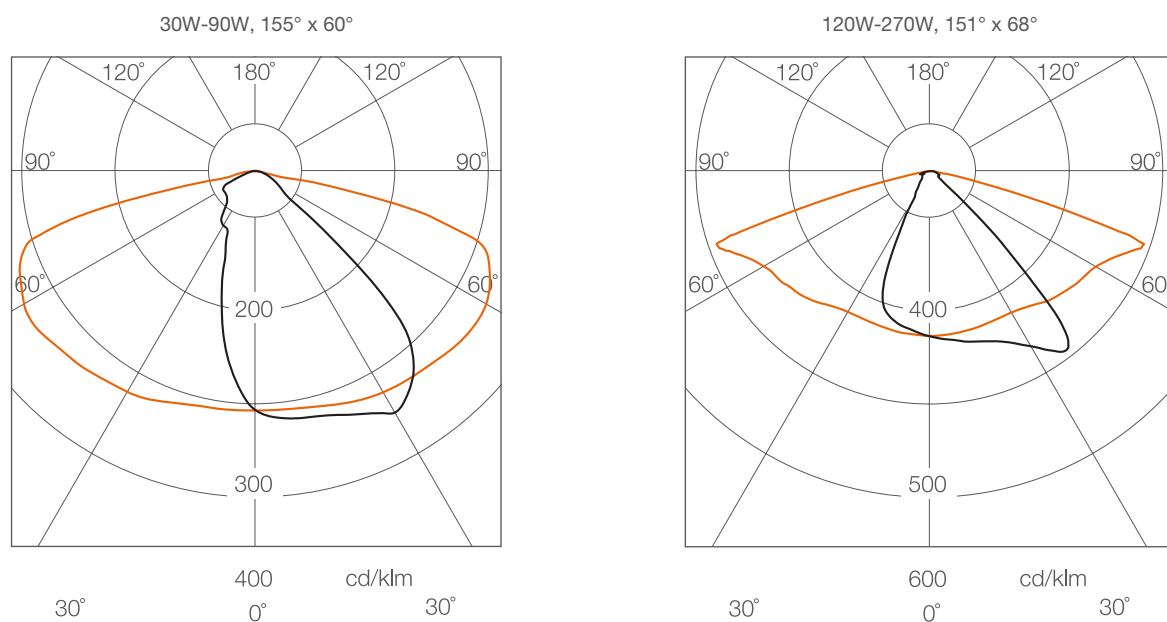



	Micro	Mini	Midi	Maxi
L	534mm	600mm	732mm	867mm
W	300mm	300mm	300mm	330mm
H	108mm	108mm	108mm	108mm

光度测量



Simplitz® Street Light 绚丽路灯

产品名称	产品编码 (EAN40)		V	W	Hz		K	lm				
Micro												
SIM ST 30W 730 155X60D DIM VS2 AP OSRAM	4062172162401	Warm White	220-240	30	50/60	155 x 60	3000	4200	534	300	108	2
SIM ST 30W 740 155X60D DIM VS2 AP OSRAM	4062172162418	Neutral White	220-240	30	50/60	155 x 60	4000	4200	534	300	108	2
SIM ST 30W 757 155X60D DIM VS2 AP OSRAM	4062172161053	Cold White	220-240	30	50/60	155 x 60	5700	4200	534	300	108	2
SIM ST 60W 730 155X60D DIM VS2 AP OSRAM	4062172162425	Warm White	220-240	60	50/60	155 x 60	3000	8400	534	300	108	2
SIM ST 60W 740 155X60D DIM VS2 AP OSRAM	4062172162432	Neutral White	220-240	60	50/60	155 x 60	4000	8400	534	300	108	2
SIM ST 60W 757 155X60D DIM VS2 AP OSRAM	4062172161060	Cold White	220-240	60	50/60	155 x 60	5700	8400	534	300	108	2
Mini												
SIM ST 90W 730 155X60D DIM VS2 AP OSRAM	4062172162364	Warm White	220-240	90	50/60	155 x 60	3000	12600	600	300	108	2
SIM ST 90W 740 155X60D DIM VS2 AP OSRAM	4062172162395	Neutral White	220-240	90	50/60	155 x 60	4000	12600	600	300	108	2
SIM ST 90W 757 155X60D DIM VS2 AP OSRAM	4062172161077	Cold White	220-240	90	50/60	155 x 60	5700	12600	600	300	108	2
Midi												
SIM ST 120W 730 151X68D DIM VS1 AP OSRAM	4062172162371	Warm White	220-240	120	50/60	151 x 68	3000	16800	732	300	108	1
SIM ST 120W 740 151X68D DIM VS1 AP OSRAM	4062172162449	Neutral White	220-240	120	50/60	151 x 68	4000	16800	732	300	108	1
SIM ST 120W 757 151X68D DIM VS1 AP OSRAM	4062172161084	Cold White	220-240	120	50/60	151 x 68	5700	16800	732	300	108	1
SIM ST 150W 730 151X68D DIM VS1 AP OSRAM	4062172162388	Warm White	220-240	150	50/60	151 x 68	3000	21000	732	300	108	1
SIM ST 150W 740 151X68D DIM VS1 AP OSRAM	4062172162456	Neutral White	220-240	150	50/60	151 x 68	4000	21000	732	300	108	1
SIM ST 150W 757 151X68D DIM VS1 AP OSRAM	4062172161091	Cold White	220-240	150	50/60	151 x 68	5700	21000	732	300	108	1
Maxi												
SIM ST 180W 730 151X68D DIM VS1 AP OSRAM	4062172162463	Warm White	220-240	180	50/60	151 x 68	3000	25200	867	330	108	1
SIM ST 180W 740 151X68D DIM VS1 AP OSRAM	4062172162470	Neutral White	220-240	180	50/60	151 x 68	4000	25200	867	330	108	1
SIM ST 180W 757 151X68D DIM VS1 AP OSRAM	4062172161107	Cold White	220-240	180	50/60	151 x 68	5700	25200	867	330	108	1
SIM ST 210W 730 151X68D DIM VS1 AP OSRAM	4062172162487	Warm White	220-240	210	50/60	151 x 68	3000	29400	867	330	108	1
SIM ST 210W 740 151X68D DIM VS1 AP OSRAM	4062172162494	Neutral White	220-240	210	50/60	151 x 68	4000	29400	867	330	108	1
SIM ST 210W 757 151X68D DIM VS1 AP OSRAM	4062172161114	Cold White	220-240	210	50/60	151 x 68	5700	29400	867	330	108	1
SIM ST 240W 730 151X68D DIM VS1 AP OSRAM	4062172162500	Warm White	220-240	240	50/60	151 x 68	3000	33600	867	330	108	1
SIM ST 240W 740 151X68D DIM VS1 AP OSRAM	4062172162517	Neutral White	220-240	240	50/60	151 x 68	4000	33600	867	330	108	1
SIM ST 240W 757 151X68D DIM VS1 AP OSRAM	4062172161121	Cold White	220-240	240	50/60	151 x 68	5700	33600	867	330	108	1
SIM ST 270W 730 151X68D DIM VS1 AP OSRAM	4062172162524	Warm White	220-240	270	50/60	151 x 68	3000	37800	867	330	108	1
SIM ST 270W 740 151X68D DIM VS1 AP OSRAM	4062172162531	Neutral White	220-240	270	50/60	151 x 68	4000	37800	867	330	108	1
SIM ST 270W 757 151X68D DIM VS1 AP OSRAM	4062172161138	Cold White	220-240	270	50/60	151 x 68	5700	37800	867	330	108	1

技术参数如有变动或更改，恕不另行通知。

欧司朗专业照明系统解决方案亚太区

销售询价: lighting.solutions.apac@osram.com

www.osram.asia/ls

