



#### 产品特点:

- 系统效率高达140 lm/W
- IP65 防水防尘
- IK08 防碰撞等级
- L70 @25°C - 50,000 小时光通维持量

## 让照明更加長久 绚丽三防支架二代

适用于室内、半户外潮湿及多尘环境的高效、耐用及易于维护的LED灯具


**Light is OSRAM**

Our Brands

traxon ecue

**OSRAM**

## 绚丽三防支架二代

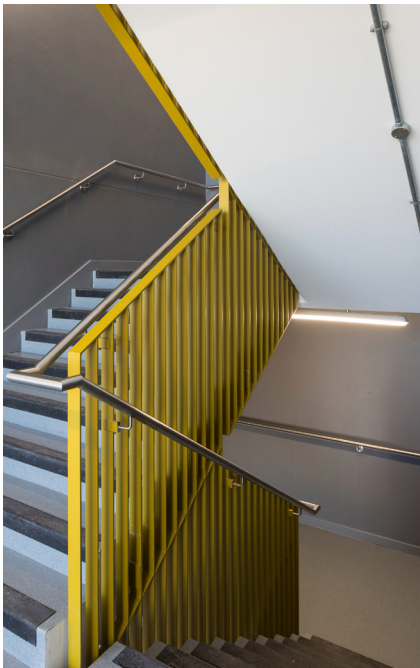

绚丽三防支架二代是一款高效、耐用、易于维护的LED灯具，防水，防尘，耐冲击，外形紧凑，可表面安装或吊装，适用于室内或半户外潮湿及多尘环境。

### 产品特性和优势

#### 产品选项丰富

- 支持不同的功率选择组合满足各种光通量需求
- 功率范围: 17W/33W/28W/50W
- 色温选择: 4000K/5700K/6500K

#### 性能卓越

- IP65 防水防尘
- IK08 防撞等级
- 系统效率高达140 lm/W
- L70 @25°C - 50,000 小时光通维持量

#### 易于安装和维护

- 外形纤细, 适用于狭窄空间
- 表面安装及吊装自由选择


#### 视觉舒适

- 出光均匀

### 应用

- 带屋顶的户外区域
- 普通室内照明
- 潮湿及多尘环境
- 工业区域
- 停车场

### 光度测量



### 尺寸图



	17W	33W	28W	50W
L	1188mm	1188mm	1468mm	1468mm
W	64mm	64mm	64mm	64mm
H	66mm	66mm	66mm	66mm

### 产品名称

### 产品编码 (EAN40)



产品名称	产品编码 (EAN40)	色温	V	W	Hz	K	lm	°	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Mounting
SIM WP V2 17W 840 L1200 WH 9X1 OSRAM	4062172265379	Neutral white	220-240	17	50 / 60	4000	2380	120	1188	64	66	9
SIM WP V2 17W 857 L1200 WH 9X1 OSRAM	4062172265393	Cold white	220-240	17	50 / 60	5700	2380	120	1188	64	66	9
SIM WP V2 17W 865 L1200 WH 9X1 OSRAM	4062172265416	Cold white	220-240	17	50 / 60	6500	2380	120	1188	64	66	9
SIM WP V2 33W 840 L1200 WH 9X1 OSRAM	4062172265430	Neutral white	220-240	33	50 / 60	4000	4620	120	1188	64	66	9
SIM WP V2 33W 857 L1200 WH 9X1 OSRAM	4062172265454	Cold white	220-240	33	50 / 60	5700	4620	120	1188	64	66	9
SIM WP V2 33W 865 L1200 WH 9X1 OSRAM	4062172265478	Cold white	220-240	33	50 / 60	6500	4620	120	1188	64	66	9
SIM WP V2 28W 840 L1500 WH 9X1 OSRAM	4062172265492	Neutral white	220-240	28	50 / 60	4000	3920	120	1468	64	66	9
SIM WP V2 28W 857 L1500 WH 9X1 OSRAM	4062172265515	Cold white	220-240	28	50 / 60	5700	3920	120	1468	64	66	9
SIM WP V2 28W 865 L1500 WH 9X1 OSRAM	4062172265539	Cold white	220-240	28	50 / 60	6500	3920	120	1468	64	66	9
SIM WP V2 50W 840 L1500 WH 9X1 OSRAM	4062172265553	Neutral white	220-240	50	50 / 60	4000	7000	120	1468	64	66	9
SIM WP V2 50W 857 L1500 WH 9X1 OSRAM	4062172265577	Cold white	220-240	50	50 / 60	5700	7000	120	1468	64	66	9
SIM WP V2 50W 865 L1500 WH 9X1 OSRAM	4062172265591	Cold white	220-240	50	50 / 60	6500	7000	120	1468	64	66	9
SIM WP V2 17W 840 L1200 DA WH 9X1 OSRAM	4062172265614	Neutral white	220-240	17	50 / 60	4000	2210	120	1188	64	66	9
SIM WP V2 17W 857 L1200 DA WH 9X1 OSRAM	4062172265638	Cold white	220-240	17	50 / 60	5700	2210	120	1188	64	66	9
SIM WP V2 17W 865 L1200 DA WH 9X1 OSRAM	4062172265652	Cold white	220-240	17	50 / 60	6500	2210	120	1188	64	66	9
SIM WP V2 33W 840 L1200 DA WH 9X1 OSRAM	4062172265676	Neutral white	220-240	33	50 / 60	4000	4290	120	1188	64	66	9
SIM WP V2 33W 857 L1200 DA WH 9X1 OSRAM	4062172265690	Cold white	220-240	33	50 / 60	5700	4290	120	1188	64	66	9
SIM WP V2 33W 865 L1200 DA WH 9X1 OSRAM	4062172265713	Cold white	220-240	33	50 / 60	6500	4290	120	1188	64	66	9
SIM WP V2 28W 840 L1500 DA WH 9X1 OSRAM	4062172265737	Neutral white	220-240	28	50 / 60	4000	3640	120	1468	64	66	9
SIM WP V2 28W 857 L1500 DA WH 9X1 OSRAM	4062172265751	Cold white	220-240	28	50 / 60	5700	3640	120	1468	64	66	9
SIM WP V2 28W 865 L1500 DA WH 9X1 OSRAM	4062172265775	Cold white	220-240	28	50 / 60	6500	3640	120	1468	64	66	9
SIM WP V2 50W 840 L1500 DA WH 9X1 OSRAM	4062172265799	Neutral white	220-240	50	50 / 60	4000	6500	120	1468	64	66	9
SIM WP V2 50W 857 L1500 DA WH 9X1 OSRAM	4062172265812	Cold white	220-240	50	50 / 60	5700	6500	120	1468	64	66	9
SIM WP V2 50W 865 L1500 DA WH 9X1 OSRAM	4062172265836	Cold white	220-240	50	50 / 60	6500	6500	120	1468	64	66	9

技术参数如有变动或更改,恕不另行通知。

欧司朗 Traxon e:cue

销售询价: Traxon.ecue.newsletter@osram.com

www.traxontechnologies.com | www.osram.com.cn/ls | www.osram.com/ecue

