



## LEDTOUCH<sup>®</sup> Downlight

### 绚亮LED筒灯 3英寸/4英寸/5英寸/6英寸/8英寸

LEDTOUCH<sup>®</sup> 投射灯系列是适用于大型购物中心、办公室和公共区域的出色的通用照明解决方案。该系列拥有3英寸到8英寸的各种尺寸和多种波束角度，可以创建空间层次，营造空间氛围，提升观众的幸福感受。

- 提供5种尺寸、6种功率等级和3种波束角度（窄/中/宽），适用于各种应用场景
- 可选螺钉和夹具安装
- 应要求提供 DALI
- 采用 COB 技术无残影
- 聚光灯和微透镜设计用于均匀分布光线
- 低眩光，UGR<19
- 摄像无闪烁
- 整体压铸外壳




# LEDTOUCH® Downlight

## 绚亮LED筒灯 4"



### 配光曲线

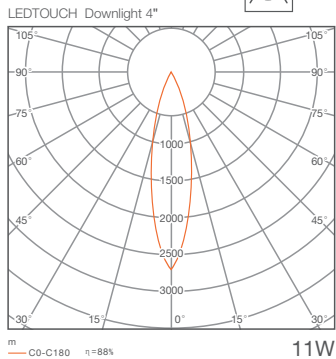

**H** 寿命: 50000小时

**A** 光束角: 28°/40°

**IP** 防护等级: IP20

**W** 功率: 11W/15W, 50/60Hz

**K** 色温: 2700K/3000K/4000K/  
5700K\*

**lm** 光通量: 880lm/935lm/1200lm/  
1275lm

**C** 控制: on/off, Dali\*

**V** 电压: 220~240V


**R** 显色性:  $\geq 83$

**P** 100mm


**M** 基体材料和颜色:

压铸散热片RAL7035 + 压铸安装环RAL9003

**A** 应用: 大型购物中心, 办公大楼, 零售店,  
机场, 地铁站, 公共建筑

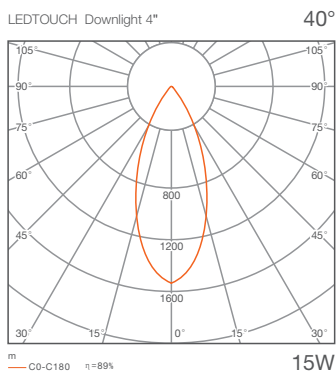

### 尺寸图

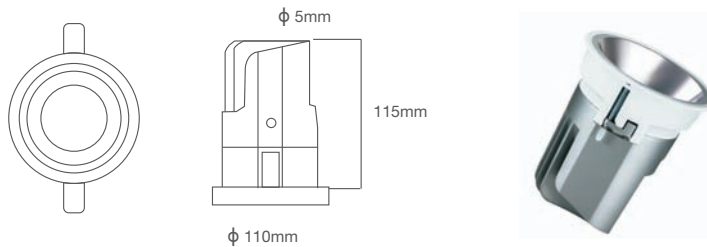

### Product Reference

#### 产品名称

LEDTOUCH DL 4INCH 11W 28D 2700K
LEDTOUCH DL 4INCH 11W 40D 2700K
LEDTOUCH DL 4INCH 11W 28D 3000K
LEDTOUCH DL 4INCH 11W 40D 3000K
LEDTOUCH DL 4INCH 11W 28D 4000K
LEDTOUCH DL 4INCH 11W 40D 4000K
LEDTOUCH DL 4INCH 15W 28D 2700K
LEDTOUCH DL 4INCH 15W 40D 2700K
LEDTOUCH DL 4INCH 15W 28D 3000K
LEDTOUCH DL 4INCH 15W 40D 3000K
LEDTOUCH DL 4INCH 15W 28D 4000K
LEDTOUCH DL 4INCH 15W 40D 4000K

### Ordering Code

EAN 10
4052899421585
4052899421608
4052899421622
4052899421646
4052899421660
4052899421684
4052899421707
4052899421721
4052899421745
4052899421769
4052899421783
4052899421806

<b>W</b>	<b>d [mm]</b>	<b>h [mm]</b>	<b>光束角</b>	<b>lm</b>	<b>K</b>
功率	直径	高		光通量	色温
11W	110mm	115mm	28°	880lm	2700K
			40°	880lm	2700K
11W	110mm	115mm	28°	880lm	3000K
			40°	880lm	3000K
11W	110mm	115mm	28°	935lm	4000K
			40°	935lm	4000K
15W	110mm	115mm	28°	1200lm	2700K
			40°	1200lm	2700K
15W	110mm	115mm	28°	1200lm	3000K
			40°	1200lm	3000K
15W	110mm	115mm	28°	1275lm	4000K
			40°	1275lm	4000K




带 \* 的项目需依照请求提供



# LEDTOUCH® Downlight 绚亮LED筒灯 5"





## 配光曲线

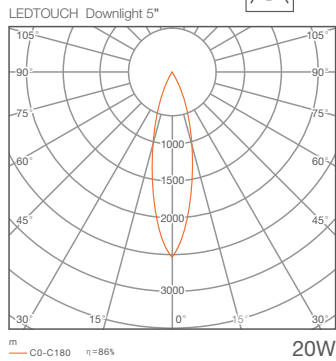


- H** 寿命: 50000小时
- △** 光束角: 26°/38°/46°
- IP** 防护等级: IP20
- W** 功率: 20W, 50/60Hz
- K** 色温: 2700K/3000K/4000K/  
5700K\*
- lm** 光通量: 1800lm/1860lm

- ⏻** 控制: on/off, Dali\*
- V** 电压: 220~240V
- R** 显色性:  $\geq 83$
- ⌀** 125mm
- M** 基体材料和颜色:  
压铸散热片RAL7035 + 压铸安装环RAL9003
- A** 应用: 大型购物中心, 办公大楼, 零售店,  
机场, 地铁站, 公共建筑

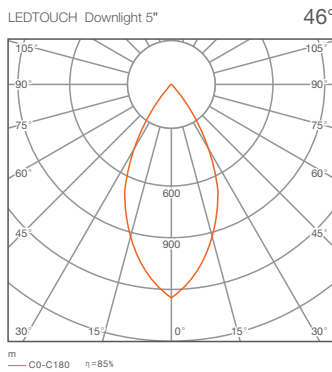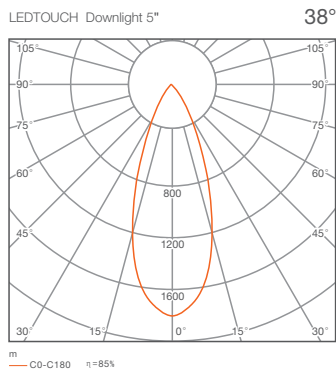

## 尺寸图

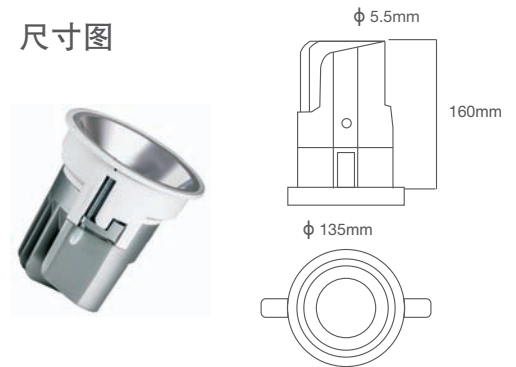

## Product Reference

### 产品名称


LEDTOUCH DL 5INCH 20W 26D 2700K  
LEDTOUCH DL 5INCH 20W 38D 2700K  
LEDTOUCH DL 5INCH 20W 46D 2700K  
LEDTOUCH DL 5INCH 20W 26D 3000K  
LEDTOUCH DL 5INCH 20W 38D 3000K  
LEDTOUCH DL 5INCH 20W 46D 3000K  
LEDTOUCH DL 5INCH 20W 26D 4000K  
LEDTOUCH DL 5INCH 20W 38D 4000K  
LEDTOUCH DL 5INCH 20W 46D 4000K

## Ordering Code

EAN 10  
4052899421820  
4052899421844  
4052899421868  
4052899421882  
4052899421905  
4052899421929  
4052899421943  
4052899423091  
4052899423114

W	$\varnothing$ [mm]	h [mm]	$\triangle$	lm	K
功率	直径	高	光束角	光通量	色温
			26°	1800lm	2700K
20W	135mm	160mm	38°	1800lm	2700K
			46°	1800lm	2700K
			26°	1800lm	3000K
20W	135mm	160mm	38°	1800lm	3000K
			46°	1800lm	3000K
			26°	1860lm	4000K
20W	135mm	160mm	38°	1860lm	4000K
			46°	1860lm	4000K

IP20 CB   
带 \* 的项目需依照请求提供

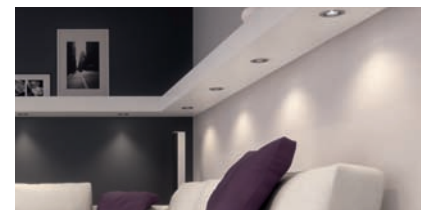




# LEDTOUCH® Downlight

## 绚亮LED筒灯 6"





### 配光曲线

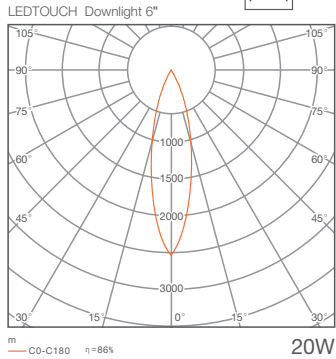

- H** 寿命: 50000小时
- △** 光束角: 26°/38°/50°
- IP** 防护等级: IP20
- W** 功率: 20W/28W/40W, 50/60Hz
- K** 色温: 2700K/3000K/4000K/5700K\*
- lm** 光通量: 1800lm/1860lm/2520lm/2600lm/3600lm/3720lm

- ⏻** 控制: on/off, Dali\*
- V** 电压: 220~240V
- R** 显色性: ≥83
- ⌀** 150mm
- M** 基体材料和颜色:  
压铸散热片RAL7035 + 压铸安装环RAL9003
- A** 应用: 大型购物中心, 办公大楼, 零售店, 机场, 地铁站, 公共建筑

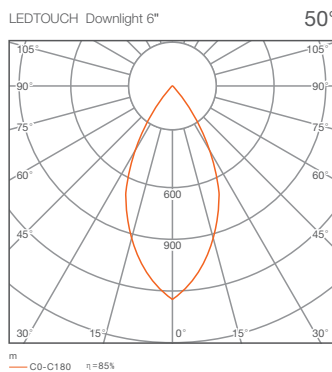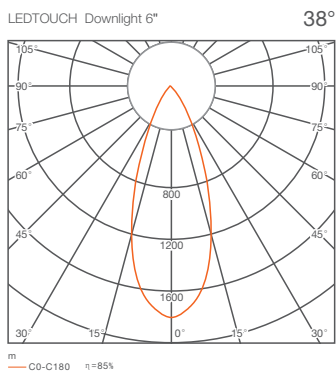

### 尺寸图



### Product Reference

#### 产品名称

LEDTOUCH DL 6INCH 20W 26D 2700K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 20W 38D 2700K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 20W 46D 2700K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 20W 26D 3000K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 20W 38D 3000K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 20W 46D 3000K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 20W 26D 4000K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 20W 38D 4000K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 20W 46D 4000K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 28W 28D 2700K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 28W 40D 2700K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 28W 50D 2700K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 28W 28D 3000K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 28W 40D 3000K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 28W 50D 3000K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 28W 28D 4000K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 28W 40D 4000K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 28W 50D 4000K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 40W 28D 2700K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 40W 40D 2700K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 40W 50D 2700K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 40W 28D 3000K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 40W 40D 3000K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 40W 50D 3000K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 40W 28D 4000K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 40W 40D 4000K  
 LEDTOUCH DL 6INCH 40W 50D 4000K

### Ordering Code

#### EAN 10

4052899423138  
 4052899423152  
 4052899423176  
 4052899423190  
 4052899423213  
 4052899423237  
 4052899423251  
 4052899423275  
 4052899423299  
 4052899423312  
 4052899423336  
 4052899423350  
 4052899423374  
 4052899423398  
 4052899423411  
 4052899423459  
 4052899423473  
 4052899423497  
 4052899423510  
 4052899423534  
 4052899423572  
 4052899423596  
 4052899423633  
 4052899422346  
 4052899422360  
 4052899422537  
 4052899422551


W	⌀ d [mm]	h [mm]	△ 光束角	lm 光通量	K 色温
20W	150mm	160mm	26°	1800lm	2700K
			38°	1800lm	2700K
			46°	1800lm	2700K
20W	150mm	160mm	26°	1800lm	3000K
			38°	1800lm	3000K
			46°	1800lm	3000K
20W	150mm	160mm	26°	1860lm	4000K
			38°	1860lm	4000K
			46°	1860lm	4000K
28W	150mm	160mm	28°	2520lm	2700K
			40°	2520lm	2700K
			50°	2520lm	2700K
28W	150mm	160mm	28°	2520lm	3000K
			40°	2520lm	3000K
			50°	2520lm	3000K
28W	150mm	160mm	28°	2600lm	4000K
			40°	2600lm	4000K
			50°	2600lm	4000K
40W	150mm	160mm	28°	3600lm	2700K
			40°	3600lm	2700K
			50°	3600lm	2700K
40W	150mm	160mm	28°	3600lm	3000K
			40°	3600lm	3000K
			50°	3600lm	3000K
40W	150mm	160mm	28°	3720lm	4000K
			40°	3720lm	4000K
			50°	3720lm	4000K

IP20 CB 带 \* 的项目需依照请求提供

# LEDTOUCH® Downlight 绚亮LED筒灯 8"





## 配光曲线

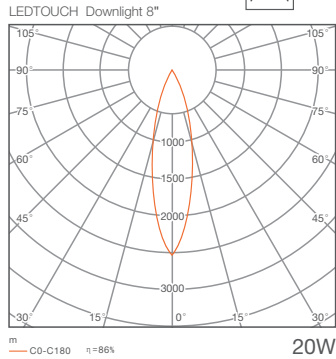

- H** 寿命: 50000小时
- △** 光束角: 28°/38°/55°
- IP** 防护等级: IP20
- W** 功率: 40W/60W, 50/60Hz
- K** 色温: 2700K/3000K/4000K/  
5700K\*
- lm** 光通量: 3600lm/3720lm/  
4800lm/5100lm

- ⏻** 控制: on/off, Dali\*
- V** 电压: 220~240V
- R** 显色性: ≥83
- ⌀** 200mm
- M** 基材材料和颜色:  
压铸散热片RAL7035 + 压铸安装环RAL9003
- A** 应用: 大型购物中心, 办公大楼, 零售店,  
机场, 地铁站, 公共建筑

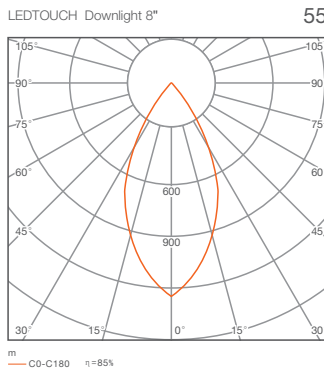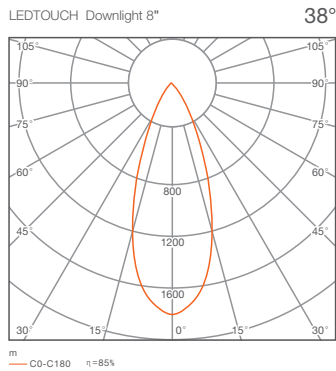

## 尺寸图



## Product Reference

### 产品名称

LEDTOUCH DL 8INCH 40W 28D 2700K
LEDTOUCH DL 8INCH 40W 38D 2700K
LEDTOUCH DL 8INCH 40W 55D 2700K
LEDTOUCH DL 8INCH 40W 28D 3000K
LEDTOUCH DL 8INCH 40W 38D 3000K
LEDTOUCH DL 8INCH 40W 55D 3000K
LEDTOUCH DL 8INCH 40W 28D 4000K
LEDTOUCH DL 8INCH 40W 38D 4000K
LEDTOUCH DL 8INCH 40W 55D 4000K
LEDTOUCH DL 8INCH 60W 28D 2700K
LEDTOUCH DL 8INCH 60W 38D 2700K
LEDTOUCH DL 8INCH 60W 55D 2700K
LEDTOUCH DL 8INCH 60W 28D 3000K
LEDTOUCH DL 8INCH 60W 38D 3000K
LEDTOUCH DL 8INCH 60W 55D 3000K
LEDTOUCH DL 8INCH 60W 28D 4000K
LEDTOUCH DL 8INCH 60W 38D 4000K
LEDTOUCH DL 8INCH 60W 55D 4000K

## Ordering Code

### EAN 10

4052899422582
4052899422605
4052899422629
4052899422643
4052899422667
4052899422681
4052899422704
4052899422735
4052899422759
4052899422780
4052899422803
4052899422841
4052899422865
4052899422889
4052899422902
4052899422926
4052899422940
4052899422964

W	⌀ d [mm]	h [mm]	△ 光束角	lm 光通量	K 色温
40W	210mm	200mm	28°	3600lm	2700K
			38°	3600lm	2700K
			55°	3600lm	2700K
40W	210mm	200mm	28°	3600lm	3000K
			38°	3600lm	3000K
			55°	3600lm	3000K
40W	210mm	200mm	28°	3720lm	4000K
			38°	3720lm	4000K
			55°	3720lm	4000K
60W	210mm	200mm	28°	4800lm	2700K
			38°	4800lm	2700K
			55°	4800lm	2700K
60W	210mm	200mm	28°	4800lm	3000K
			38°	4800lm	3000K
			55°	4800lm	3000K
60W	210mm	200mm	28°	5100lm	4000K
			38°	5100lm	4000K
			55°	5100lm	4000K



带 \* 的项目需依照请求提供